

Forslag til regulativ for Omløbsåen - Grejs Å til Vejle Å

INDHOLD

1. Grundlag for regulativet	2
1.1. Tidligere kendelser og regulativer	2
2. Betegnelse af vandløbet	3
3. Vandløbets skikkelse og vandføringsevne	6
3.1. Stationering	6
3.2. Vandløbets vandføringsevne beskrevet med teoretisk skikkelse	6
3.3. Dimensionsskema for hele vandløbet	6
4. Bygværker	8
4.1. Broer og overkørsler	8
4.2. Tilløb	8
4.3. Krydsninger	9
4.4. Øvrige registreringer	9
5. Administrative bestemmelser	10
6. Sejlads	11
7. Bredejerforhold	12
7.1. Bræmmer og adgang til vandløbet	12
7.2. Beplantning	12
7.3. Forurening af vandløbet	12
7.4. Drænudløb, rørledninger m.v.	12
7.5. Beskadigelse og påbud	13
8. Vedligeholdelse	14
8.1. Generelt	14
8.1.1. Udgiftsfordeling	14
8.1.1. Målsætning og miljømål for vandløbet	14
8.1.1. Hensigten med vedligeholdelsen	14
8.1.1. Gennemgang af vandløbet	14
8.2. Grødeskæring	14
8.2.2. Grødeskæringsomfang	14
8.3. Kantskæring	15
8.4. Oprensning og kontrol, teoretisk skikkelse	15
8.5. Andre forhold	16
8.5.5. Oprensning af sandfang	16
8.5.5. Vedligeholdelse af rørlagte strækninger	17
8.5.5. Udbedring af bygværker og skråningssikringer	17
8.5.5. Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse	17
9. Tilsyn og kontakt	18
10. Revision	19
11. Ikrafttræden	20

1. Grundlag for regulativet

Dette regulativ omfatter Omløbsåen, offentligt vandløb i Vejle Kommune. Udarbejdelse af regulativet er foretaget på grundlag af:

- LBK nr. 1217 af 25/11/2019, lov om vandløb.
- LBK nr. 919 af 27/06/2016 om regulativer for offentlige vandløb.
- Cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 om vandløbsloven.
- Cirkulæreskrivelse nr. 23 af 20. juli 1984 om standardregulativ for offentlige vandløb.

Vandløbsloven er det primære lovgrundlag for udarbejdelse af regulativer. Vandløbsloven har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de natur- og miljømæssige krav, der er for vandløbet og de ånære arealer. Krav og mål for vandløbet fremgår af vandområdeplanen, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, miljøbeskyttelsesloven, okkerloven samt habitatdirektivet. De enkelte love er nærmere beskrevet i redegørelsen for regulativet.

Vandløbsregulativet er udarbejdet på baggrund af den målsætning, som fremgår af gældende vandområdeplan for Lillebælt/Jylland, Jylland og Fyn samt en opmåling af vandløbet i år 2025 til fastlæggelse af vandløbets aktuelle forhold.

1.1. Tidligere kendelser og regulativer

Regulativet er udarbejdet på grundlag af tidligere regulativ for Omløbsåen af 18. januar 1993 samt disse tilladelser:

- Tilladelse til redekasser, 07-11-2008
- Tilladelse til renovering af bro, 05-06-2013
- Tilladelse til krydsning af fjernvarmeledning, 08-05-2014
- Tilladelse til etablering af sluse- og pumpeanlæg, 14-04-2015
- Tilladelse til etablering af faunapassage, Abelones Plads, 24-04-2015
- Tilladelse til regulering af brink, Odinsgade 43-45, 07-07-2017
- Tilladelse til regulering af brink, Frejsgade, 17-12-2019
- Tilladelse til regulering af brink, Byparken, 19-07-2023
- Tilladelse til regulering og etablering af sandfang, 07-11-2024
- Tilladelse til oprensning, 27-05-2025

Regulativet kan ses her: www.mitvandloeb.dk

2. Betegnelse af vandløbet


Regulativet omfatter Omløbsåen, der er beliggende i Vejle Kommune.

Omløbsåen starter ved et fordelingsbygværk/stryg, som deler vandet fra Grejs Å til Omløbsåen og Mølleåen. Efter stryget er der regulerings- og indløbsbygværket, der fører vandet over i en rørlagt strækning under Abelones Plads.

Omløbsåen har udløb i Vejle Å, som er en del af Vejle Å vandløbssystem. Ved udløb til Vejle Å, er der etableret et bygværk med pumpe og højvandsklappe, der sikrer, at vandet kan pumpes ud i Vejle Å ved høje afstrømninger og højt vandspejl i Vejle Å.

Omløbsåen har en samlet længde på 1324 m, heraf er 108 m rørlagt.

Vandløbets nærmere beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort.

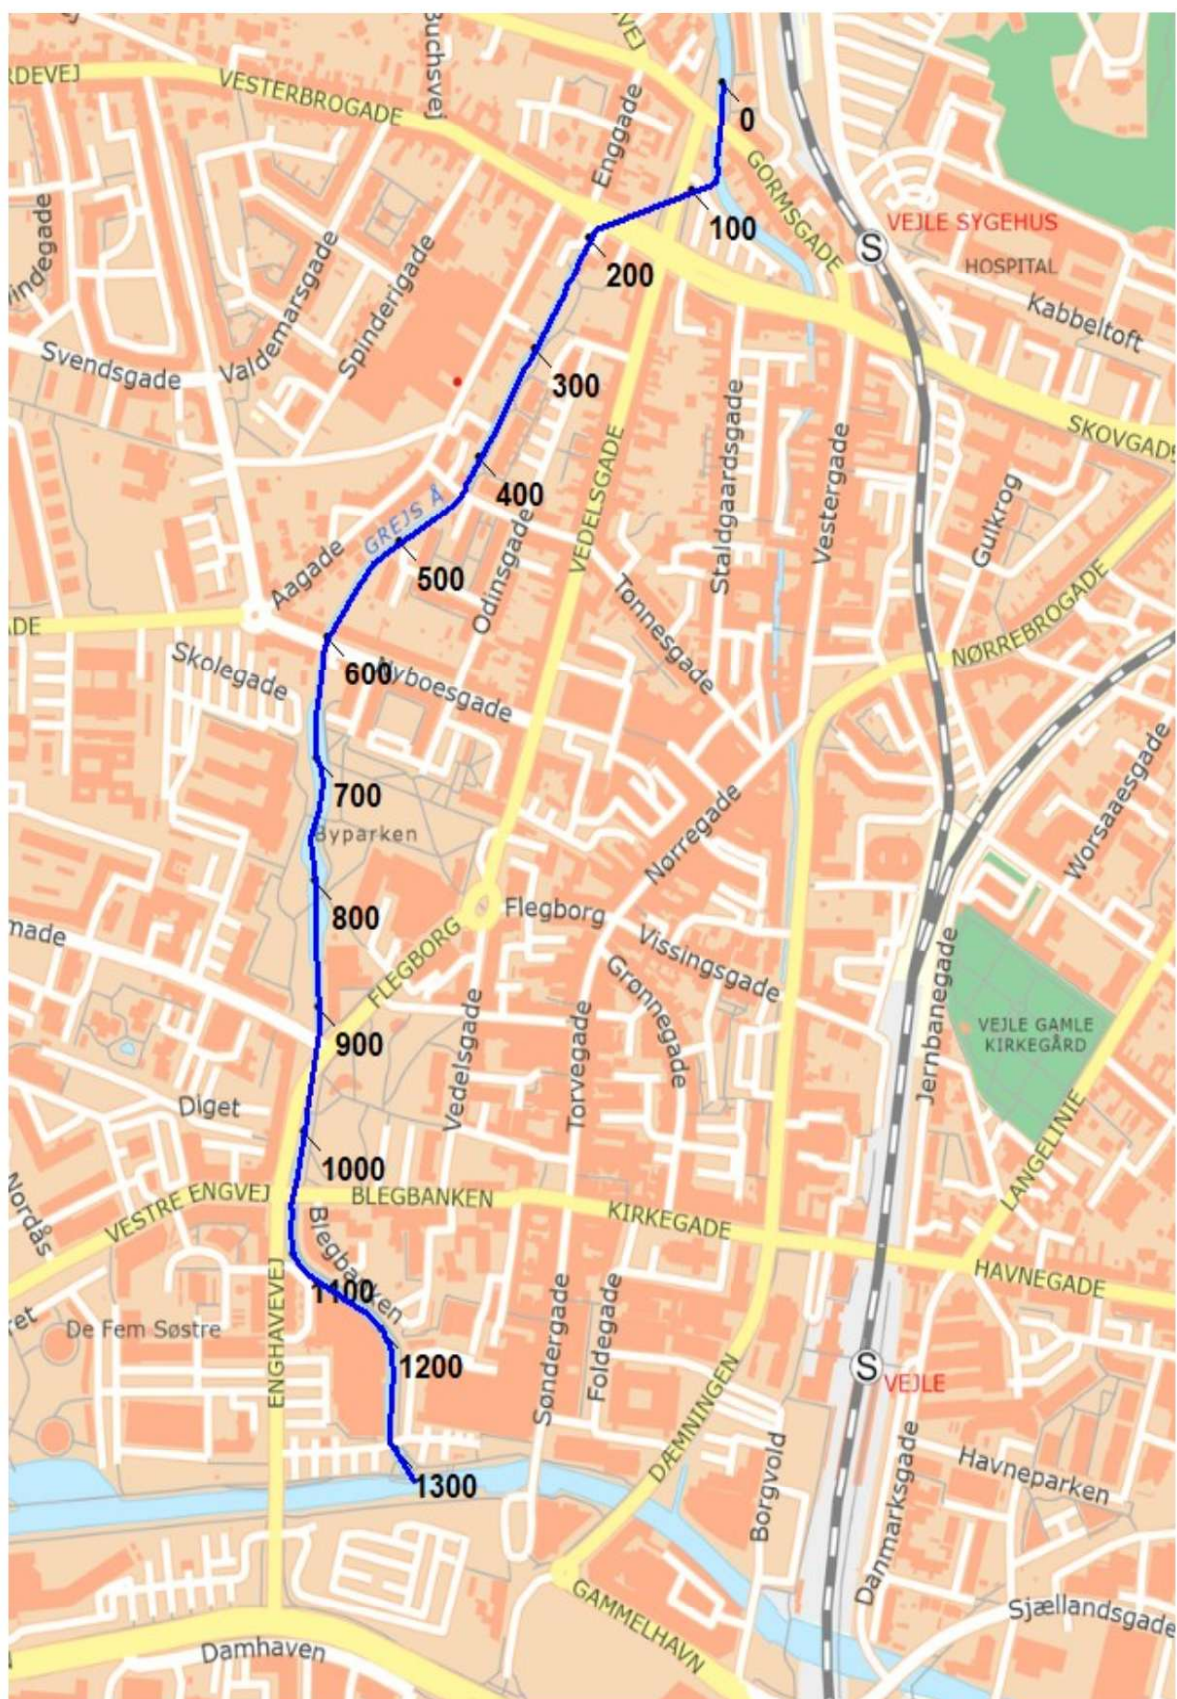

Oversigtskort, Omløbsåen

3. Vandløbets skikkelse og vandføringsevne

3.1. Stationering

Omløbsåen er stationeret fra øvre ende med begyndelsespunktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

3.2. Vandløbets vandføringsevne beskrevet med teoretisk skikkelse

Vejle Kommune har besluttet, at Omløbsåen skal vedligeholdes på grundlag af krav til vandløbets vandføringsevne ved en teoretisk skikkelse. I denne type regulativ kan vandløbets skikkelse variere så længe vandføringsevnen, som er beskrevet ved den teoretiske skikkelse, er overholdt. Dette tillader, at vandløbet kan tage en mere naturlig form med varierende bund- og dybdeforhold til gavn for vandmiljøet. Sammenhængen mellem vandløbets skikkelse og vandføringsevne er nærmere beskrevet i redegørelsen til regulativet.

Vandløbets skikkelse fremgår af nedenstående skema. Dimensionerne (skikkelsen) i skemaet gælder kun for den grødefri periode.

3.3. Dimensionsskema for hele vandløbet

Fra station	Til station	Fra bund-kote	Til bund-kote	Bund-bredde (m)/ Rør-dimension (cm)	Fald (‰)	Anlæg	Type
(m)	(m)	(m DVR90)	(m DVR90)				
0	2						Ingen skikkelse
24	41			Vandslug 10			Vejbro
41	83						Ingen skikkelse
83	84			8,5/9,0			Andet
84	192	0,81	0,32	3xØ140	4,5		Bro
192	233	0,32	0,56	5,0	-5,9	0,50	
233	249	0,56	0,55	5,0	0,6	0,50	
249	290	0,55	0,49	5,5	1,5	1,00	
290	309	0,49	0,47	5,5	1,1	1,00	
309	340	0,47	0,43	5,0	1,3	0,50	
340	362	0,43	0,40	4,5	1,4	0,50	
362	382	0,40	0,38	4,2	1,0	0,00	
382	413	0,38	0,34	4,5	1,3	0,50	
413	427	0,34	0,32	5,0	1,4	0,50	
427	437	0,32	0,31	7,0	1,0		Vejbro
437	449	0,31	0,29	7,0	1,7	0,00	
449	471	0,29	0,26	7,5	1,4	0,00	
471	509	0,26	0,22	8,0	1,1	0,00	
509	528	0,22	0,19	5,0	1,6	0,50	
528	555	0,19	0,16	5,5	1,1	0,50	
555	596	0,16	0,10	7,0	1,5	0,00	
596	599	0,10	0,10	5,5	0,0	0,00	

Fra station	Til station	Fra bund-kote	Til bund-kote	Bund-bredde (m)/ Rør-dimension (cm)	Fald (‰)	Anlæg	Type
(m)	(m)	(m DVR90)	(m DVR90)				
599	611	0,10	0,09	7,0	0,8		Vejbro
611	620	0,09	0,07	6,0	2,2	1,00	
620	647	0,07	0,04	5,0	1,1	0,00	
647	705	0,04	-0,04	5,0	1,4	2,50	
705	715	-0,04	-0,05	9,0	1,0	2,50	
715	738	-0,05	-0,09	7,0	1,7	2,50	
738	760	-0,09	-0,12	6,5	1,4	0,00	
760	766	-0,12	-0,12	5,0	0,0	3,00	
766	776	-0,12	-0,13	6,5	1,0	3,00	
776	794	-0,13	-0,16	5,0	1,7	3,00	
794	809	-0,16	-0,17	4,0	0,7	3,00	
809	827	-0,17	-0,20	4,0	1,7	3,00	
827	849	-0,20	-0,22	4,5	0,9	2,50	
849	857	-0,22	-0,23	4,0	1,3	2,50	
857	876	-0,23	-0,26	4,5	1,6	2,00	
876	918	-0,26	-0,32	4,5	1,4	1,00	
918	985	-0,32	-0,40	6,0	1,2		Vejbro
985	988	-0,40	-0,41	7,5	3,3	0,00	
988	998	-0,41	-0,43	7,5	2,0	0,00	
998	1.015	-0,43	-0,48	6,0	2,9	0,50	
1.015	1.034	-0,48/-0,22	-0,52/-0,22	4,0/0,8	2,1	3,00/0,20	Dobbeltprofil
1.041	1.060	-0,48	-0,52	7,0	2,1		Vejbro
1.060	1.063	-0,60	-0,60	7,0	0,0	0,50	
1.063	1.093	-0,60/-0,20	-0,62/-0,22	4,0/1,0	0,7	1,00/0,20	Dobbeltprofil
1.093	1.133	-0,62/-0,22	-0,64/-0,24	4,0/1,0	0,5	1,00/0,20	Dobbeltprofil
1.133	1.158	-0,64/-0,24	-0,64/-0,28	4,0/1,0	0,0	1,00/0,50	Dobbeltprofil
1.158	1.198	-0,64/-0,28	-0,64/-0,30	4,0/0,8	0,0	1,00/0,20	Dobbeltprofil
1.198	1.218	-0,64/-0,30	-0,64/-0,35	4,0/1,0	0,0	1,00/0,20	Dobbeltprofil
1.218	1.237	-0,64/-0,35	-0,64/-0,35	4,0/1,8	0,0	1,00/0,20	Dobbeltprofil
1.237	1.251	-0,64/-0,35	-0,64/-0,34	4,5/1,5	0,0	1,00/0,20	Dobbeltprofil
1.251	1.284	-0,64/-0,34	-0,64/-0,34	4,0/2,0	0,0	1,50/0,20	Dobbeltprofil
1.289	1.324						Ingen skikkelse

4. Bygværker

I forbindelse med opmålingen udført i år 2025 er følgende bygværker og tilløb registreret.

4.1. Broer og overkørsler

Station (m)	Type	Diameter/ vandslug (cm)	Bundkote (m DVR90)	Ejer	Navn
24 41	Alm. bro Bro	1000 1000	1,54 1,19	Offentlig	Gormsgade
82 86	Alm. bro Spang			Offentlig	
83 84	Alm. bro Andet	900 850	1,45 0,34	Offentlig	
84 192	Alm. bro Bro	3xØ140 3xØ140	0,81 0,32	Offentlig	Abelones Plads
231 232	Alm. bro Gangbro			Offentlig	
289 290	Alm. bro Gangbro			Offentlig	
427 437	Alm. bro Bro	700 700	0,12 0,10	Offentlig	Tønnesgade
599 611	Alm. bro Bro	700 700	0,00 0,00	Offentlig	Nyboesgade
738 756	Alm. bro Vejbro			Offentlig	
814 815	Alm. bro Spang			Offentlig	
918 985	Alm. bro Bro	600 600	-0,44 -0,44	Offentlig	Flegmade
1.041 1.060	Alm. bro Bro	700 700	-0,89 -0,89	Offentlig	Blegbanken
1.289 1.324	Alm. bro Andet	850 850		Offentlig	

4.2. Tilløb

Station (m)	Type	Vandløbs- side	Dimension /bundbredde (cm)	Bundkote (m DVR90)	Navn
76	Rør	Højre	Ø 20	1,66	
178	Rør Rørtilløb		Ø40		Udløb for Vejle Kommune (beton)
179	Rør Rørtilløb		Ø100		Udløb for Vejle Kommune (beton)
373	Åbent	Højre	100	0,50	
617	Rør Rørtilløb				Udløb for Vejle Kommune

Station (m)	Type	Vandløbs-side	Dimension /bundbredde (cm)	Bundkote (m DVR90)	Navn
930	Rør Rørtilløb				Udløb for Vejle Kommune
931	Åbent Rørtilløb				Udløb for Vejle Kommune
1.038	Åbent Rørtilløb	Venstre			Udløb for Vejle Kommune

4.3. Krydsninger

Station (m)	Type	Ejer
189	Andet	Offentlig
192	Andet	Offentlig
612	Andet	Offentlig
614	Andet	Offentlig
985	Andet	Offentlig
986	Andet	Offentlig
1.040	Andet	Offentlig
1.041	Andet	Offentlig

4.4. Øvrige registreringer

Station (m)	Type	Ejer Beskrivelse
0 84	Stryg	Offentlig
647 705	Sandfang	Offentlig
988 998	Sandfang	Offentlig

5. Administrative bestemmelser

Det er ikke tilladt at udføre nogen form for vedligeholdelse eller fysiske forandringer af vandløbet, de offentlige bygværkerne heri eller vandløbet uden forudgående tilladelse fra Vejle Kommune.

Ansøgninger herom skal sendes til vandmiljo@vejle.dk.

Vedligeholdelsen af private bygværker (broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v.) påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker.

6. Sejlads

Der er indført sejladsforbud på hele den omfattede vandløbsstrækning.

Sejladsforbudet gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse og heller ikke for personer eller foreninger, der med fiskerimyndighedens tilladelse udøver fiskepleje (elektrofiskeri o.l.) i vandløbet.

7. Bredejerforhold

7.1. Bræmmer og adgang til vandløbet

Da Omløbsåen løber i byzone, er vandløbet ikke omfattet af bræmmer jf. Vandløbslovens § 69.

I forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn med vandløbet har vandløbsmyndigheden ret til færdsel langs vandløbet samt på de til vandløbet førende adgangsveje.

7.2. Beplantning

Træer langs vandløbet må ikke fjernes uden aftale med Vejle Kommune.

Kommunen kan foretage beplantning langs med vandløbet. Træer langs vandløbet fremmer biodiversiteten. Nedfaldne blade og grene udgør fødegrundlaget for en lang række af insekter, svampe og bakterier. Trærødder og grene fungerer desuden som skjul for fiskeyngel.

Væltede træer og dødt ved, som af kommunen vurderes ikke at have betydning for vandføringen, kan blive liggende i vandløbet. Herved øges antallet af levesteder og skjul for vandløbets fisk og smådyr.

Afskåret vegetation herunder grene mv. oplægges på nærmeste bred, hvorefter det er bredejerens ansvar at fjerne den afskårne vegetation.

7.3. Forurening af vandløbet

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller skabe aflejringer i vandløbet.

Opdager du forurening af vandløbet, skal du kontakte miljøvagten ved at ringe 112.

7.4. Drænudløb, rørledninger m.v.

Udløb fra rørledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skrånninger.

Rørtilløb må højst rage 15 cm ud i vandløbet målt fra brinken.

Nye rørtilløb må ikke placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den regulativmæssige bundkote.

7.5. Beskadigelse og påbud

Beskadiges vandløbet eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i dette regulativ, kan Vejle Kommune meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan kommunen foretage det fornødne på den forpligtigedes regning.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan kommunen foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtigedes regning.

Overtrædelse af bestemmelserne i dette regulativ kan straffes med bøde.

8. Vedligeholdelse

8.1. Generelt

Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre den fastlagte vandføringsevne. Det vil sige grødeskæring, oprensning af aflejringer, træplantning, træbeskæring med videre.

Vandløbet vedligeholdes af Vejle Kommune. Private lodsejere må ikke udføre nogen form for vedligeholdelse af vandløbet.

8.1.1. Udgiftsfordeling

Vejle Kommune afholder udgifterne til vandløbets vedligeholdelse.

8.1.2. Målsætning og miljømål for vandløbet

Omløbsåen har i henhold til vandplan for Lillebælt/Jylland en målsætning om god økologisk tilstand for kvalitetselementerne fisk, smådyr, vandplanter og bentiske alger.

En nærmere beskrivelse af målsætningen og miljømål samt de tilsvarende krav til vandløbet er beskrevet i redegørelsen.

8.1.3. Hensigten med vedligeholdelsen

Hensigten med vedligeholdelsen er udelukkende at sikre den fastlagte vandføringsevne.

Vedligeholdelsen skal ske under hensyntagen til vandløbets miljømålsætning og må ikke hindre målopfyldelsen.

8.1.4. Gennemgang af vandløbet

Der gennemføres en årlig gennemgang af vandløbet i perioden januar - maj.

En gennemgang indebærer beskæring af træer og buske samt fjernelse af sammendrevet materiale, som er til væsentlig hindring for vandets frie løb. Er du som lodsejer opmærksom på forhold, vi bør kende til, er du velkommen til at kontakte os på vandmiljo@vejle.dk.

8.2. Grødeskæring

8.2.1. Grødeskæringsomfang

Vejle Kommune foretager ikke grødeskæring i Omløbsåen, da der ikke forekommer grøde af betydning.

8.3. Kantskæring

Slåning af vegetation på vandløbets sideskråninger foretages normalt ikke og gennemføres kun, hvis det ved besigtigelse vurderes, at eventuel stivstænglet vegetation kan være til gene for afvandingen og/eller den miljømæssige målsætning.

Arbejdet skal udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber.

Arbejdet kan dog udføres maskinelt, hvis manuel vedligeholdelse ikke er praktisk muligt.

Vedligeholdelsen forudsætter en dispensation for Naturbeskyttelseslovens §3 og evt. en miljøvurdering.

8.4. Oprensning og kontrol, teoretisk skikkelse

Vandløbet vedligeholdes på grundlag af principperne for teoretisk skikkelse. Dette er nærmere beskrevet i redegørelsen til regulativet. De teoretiske dimensioner fremgår af dimensionsskemaet.

Oprensning af vandløbet kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, da Omløbsåen er §3-beskyttet i hele sin udstrækning.

Oprensning må kun ske, når Vejle Kommune gennem kontrolopmåling eller pejling har fået fastlagt, at vandløbet ikke overholder regulativets bestemmelser.

Vejle Kommune fører planlagt tilsyn med vandløbet ved gennemgang i perioden januar – maj. Hvis kommunen vurderer, at der kan være et behov for oprensning, udføres en kontrolopmåling af delstrækninger.

Til vurdering af oprensningsbehovet benyttes faste bygværker og skalapæle til pejling af vandstanden.

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt kravene til vandløbets teoretiske dimensioner/vandføringsevne er opfyldt, gennemføres en opmåling af den pågældende strækning af vandløbet. Kontrolopmålingen kan med fordel gennemføres i perioden efter løvfald til 1. maj, hvor der er mindst grøde i vandløbet og løv på de vandløbsnære træer, men vandløbsmyndigheden kan vælge at gennemføre en kontrol hele året.

Der gennemføres herefter en hydraulisk beregning, hvor vandføringsevnen i det opmålte vandløb og det teoretiske vandløb (teoretiske skikkelse) sammenlignes. De hydrauliske beregninger viser, hvordan vandspejlet vil indstille sig gennem vandløbet ved en bestemt vandføring og ruhed.

Den beregningsmæssige kontrol af vandløbet gennemføres med henblik på at vurdere vandløbets tilstand i to forskellige afstrømningssituationer i den grødefri periode (vinterperiode):

1. Vintermiddel afstrømning , 25 l/s/km²
2. Vintermedianmaksimum afstrømning, 56,3 l/s/km²

Til kontrolberegningen anvendes beregnede strækningsbaserede Manningtal, som er angivet i redegørelsen, og der anvendes modstandsradius. Der regnes på et startvandspejl på 0,4 m DVR90 ved vintermiddel afstrømning og på 0,6 m DVR90 ved vintermedianmaksimum afstrømning. Det bemærkes, at vandløbet er stuvningspåvirket fra Vejle Å helt op til Tønnesgade.

Vandspejlsforløbet for hver af de to afstrømningssituationer beregnes for de opmålte dimensioner og dimensionerne i det teoretiske profil.

En sammenligning af vandføringsevnen i det teoretiske profil og det opmålte vandløb foregår på den måde, at koterne til de beregnede vandspejl findes og afbildes.

Så længe det beregnede vandspejl for det opmålte profil ligger mindre end 20 cm over det beregnede vandspejl for den teoretiske skikkelse, er kravet til regulativets vandføringsevne overholdt.

Det vil sige, at der først skal iværksættes oprensning, hvis vandspejlsniveauet i det opmålte vandløb ligger mere end 20 cm over vandspejlsniveauet i det teoretiske profil.

En oprensning må ikke gennemføres i et omfang, der sænker vandspejlsniveauet til mere end det beregnede vandspejl ved den teoretiske skikkelse.

Oprensning foretages så vidt muligt i perioden fra 1. august til 1. november af hensyn til fiskebestandene.

En oprensning ud over sædvanligt vedligehold kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven og en konkret vurdering af oprensningens eventuelle påvirkning af bilag IV-arter og vandløbets miljømålsætning.

Oprensningen må kun omfatte aflejret sand og mudder. Sten, grus, tørv og ler mm. må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede) strømrunde og udføres i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bundbredde. Det opgravede materiale køres væk.

Vejle Kommune kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Samtidig med at opgravning udføres, gennemgås det opgravede materiale visuelt for lampretter, ørreder, ål og andre fisk, som straks genudsættes i vandløbet. Grus og sten som utilsigtet er blevet gravet op, føres straks tilbage til vandløbet.

Opstår sandaflejringer foran rørudløb, som hindrer rørtilløbets funktion, kan Vejle Kommune fjerne det aflejrede materiale. Arbejdet skal udføres med håndskovl.

8.5. Andre forhold

8.5.1. Oprensning af sandfang

Der er ikke faste terminer for kontrol af behov for oprensning af sandfang.

Vandløbsmyndigheden kan oprense sandfang, hvis der er et behov.

Det oprensede sand køres bort.

8.5.2. Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden vurderer, at det er nødvendigt. Vedligeholdelsen kan eksempelvis bestå i en spuling af rørene. Vedligeholdelsen omfatter ikke hel eller delvis omlægning af de rørlagte strækninger.

8.5.3. Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedringer af eventuelle bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.5.4. Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der er utilfredse med vedligeholdelsen eller andre specielle forhold, kan henvende sig til vandløbsmyndigheden.

9. Tilsyn og kontakt

Tilsyn med Omløbsåen udføres af Vejle Kommune.

Om vinteren og det tidlige forår gennemgås vandløbet for spærringer og træer, som kan hindre afvandingen.

Har du i øvrigt spørgsmål til vandløbets vedligeholdelse kan du kontakte Vejle Kommunes vandløbsafdeling på mail: vandmiljo@vejle.dk eller tlf. 20 52 39 93.

10. Revision

Dette regulativ skal senest optages til revision i år 2046.

11. Ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive indsigelser og ændringsforslag inden den [Dato for høringsfrist].

Regulativet er vedtaget af Vejle Kommune den [dato for vedtagelse].

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

BILAG

Bilag 1

Redegørelse for Regulativ for Omløbsåen inkl. længde- og tværprofiler

Bilag 2

Screening for miljøvurdering af Regulativ for Omløbsåen