

Jens Chr. Jensen
Kragelundvej 69
7080 Børkop

**Mette Louise Tordrup
Johansen**
Vandløbsmedarbejder

Mobil tlf.: 23 30 41 14
mejoh@vejle.dk


9. september 2026

J. nr.: 06.02.03-P19-23-
26

Høring - Tilladelse til udlægning af sten i Skærup Å

Vejle Kommune har 30. juli 2026 modtaget en ansøgning om tilladelse til udlægning af sten i Skærup Å.

Udlægning af sten i vandløbet er et delelement i et større projekt kaldet "Den Grønne Kile", der er et rekreativt projekt. Stenene skal medvirke til, at det er muligt at komme tæt på vandet.

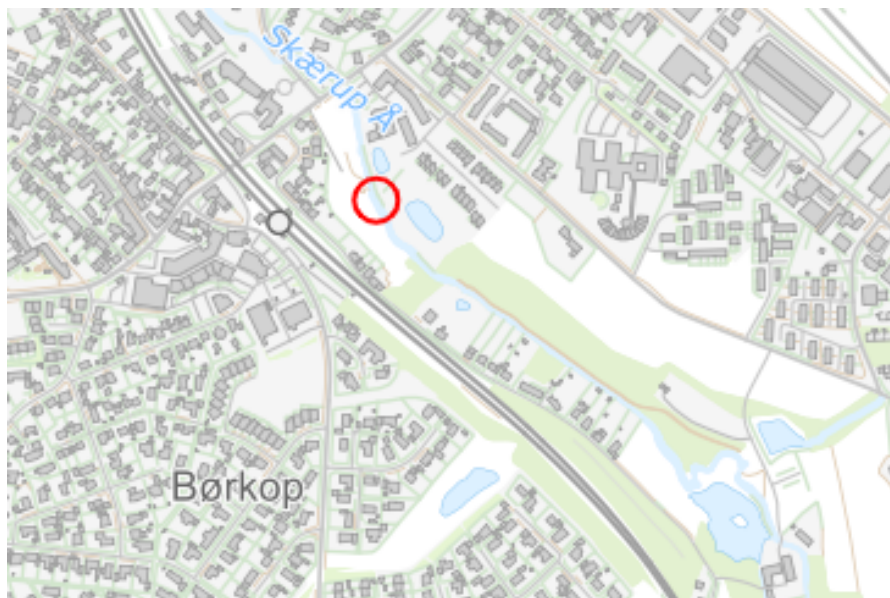

Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

Høring efter vandløbsloven

Vandløbet er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets tilstand, skikkelse eller vandføringsevne uden, at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven.

Vandløbsreguleringen som ønskes gennemført, fremmes hermed ved offentlig høring inden der træffes endelig afgørelse efter vandløbsloven. Fristen for at komme med bemærkninger eller indsigelser til projektet er d. **7. oktober 2026**.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider

Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Kommunens afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens¹ § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet af det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.², jf. vandløbslovens³ § 17 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁴ § 65, stk. 2, jf. § 3 på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres jf. ansøgningen, således at
 - a. Vandløbet skal efter udlægning af stenene falde jævnt uden hydrauliske fald
 - b. Stenene skal være natursten/kampesten og må maksimalt ligge 35 cm over eksisterende bund
 - c. Stenene skal ligges forskudt for hinanden
 - d. Efter udlægning af stenene skal vandløbet stadig overholde regulativet og dermed have en bundbredde på minimum 4 meter
 - e. De blotlagte træerødder i vandløbet må ikke blive beskadiget
2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet
3. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger
4. Rydning af krat mv. skal ske uden for fuglenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. juli – 15. april.
5. Der må ikke laves kørespor eller lignende i beskyttet natur. Om nødvendigt skal der udlægges køreplader
6. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet
7. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og når det afsluttes, således at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet
8. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Formål

I forbindelse med etableringen af sparebassinet på Cirkuspladsen har Vejle Spildevand fået gravet en del store sten op. En del af disse sten ønskes udlagt i vandløbet, da det vil være interessant for brugere (børn), især på en lokalitet med relativ beskeden vanddybde og flade brinker. Et sådant sted kan findes umiddelbart nedstrøms træbroen ved Markant og opstrøms den eksisterende overløbsledning.

¹ Miljøvurderingsloven (LBKG nr. 4 af 3. januar 2023)

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v. (BKG nr. 834 af 27. juni 2016)

³ Vandløbsloven (LBKG nr. 1217 af 25. november 2019)


⁴ Naturbeskyttelsesloven (LBKG nr. 927 af 28. juni 2024)

Detailplan og kortbilag

På den nordlige brink er der et stort træ og derfor en udposning i vandløbsprofilen.

Både op- og nedstrøms dette træ vil der være mulighed for at udlægge en stor sten – evt. lidt ind i brinken (afhængig af størrelse).

På den modsatte side af træet er der bevoksning og en lavning i terrænet (en ”gryde”). Her vil det også være passende med et par sten. Det er ikke hensigten, at man skal bruge disse sten som trædesten for at kunne krydse vandløbet.

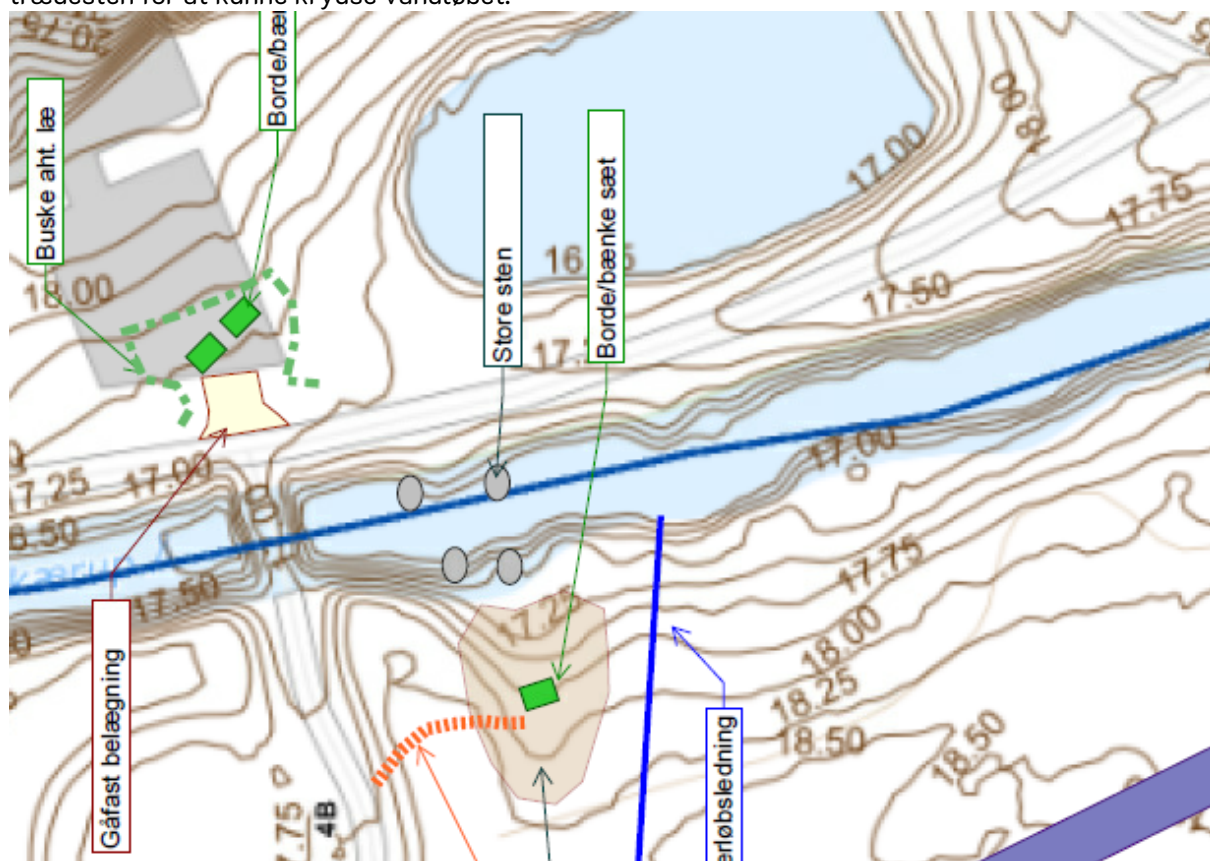

Figur 2: Principskitse over projektforslaget. Denne tilladelse omhandler kun udlægning af sten i vandløbet.

Ifølge gældende regulativ for Skærup Å ved station nr.: 5209, har vandløbet en bundkote på 1575,6 cm og en bundbredde på 4 meter. For at overholde regulativet, skal vandløbsprofilen udvides de steder hvor stenene udlægges, så bundbredden stadig er 4 meter det pågældende sted eksklusive stenene. Stenene må gerne lægges en smule ind i brinken, hvis dette ønskes. Derudover bør brinken sikres med marksten (Ø20-50), hvor nedgangen til vandløbet etableres. Dette vil både sikre brinken mod erosion under høj vandføring samt beskytte brinken mod yderligere nedslidning. Stenene må maksimalt ligge 35 cm over eksisterende bund, således at toppen af stenene er tørre om sommeren ved lav vandstand, og oversvømmes ved høj vandstand om efteråret og vinteren.

Udgifter og tidsplan

Projektet er økonomisk støttet af ULN og projektet forventes udført inden udgangen af november 2026.

Administrationsgrundlag

Skærup Å er et offentligt vandløb og er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Skærup Å er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektområdet ligger 4,3 km i luftlinje fra Natura 2000-området "Munkebjerg Strandskov". Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.


Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 79 Munkebjerg Strandskov.

Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
79	Munkebjerg Strandskov	1330	Strandenge
		7220	Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
		9120	Bøgeskove på morbund med kristtorn
		9130	Bøgeskove på muldbund
		9160	Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
		91E0	Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Vurdering i forhold til vandrammedirektivet

Miljømål

Den samlede tilstand for vandområde o8440 i Skærup Å er, jf. statens basisanalyser, moderat økologisk tilstand.

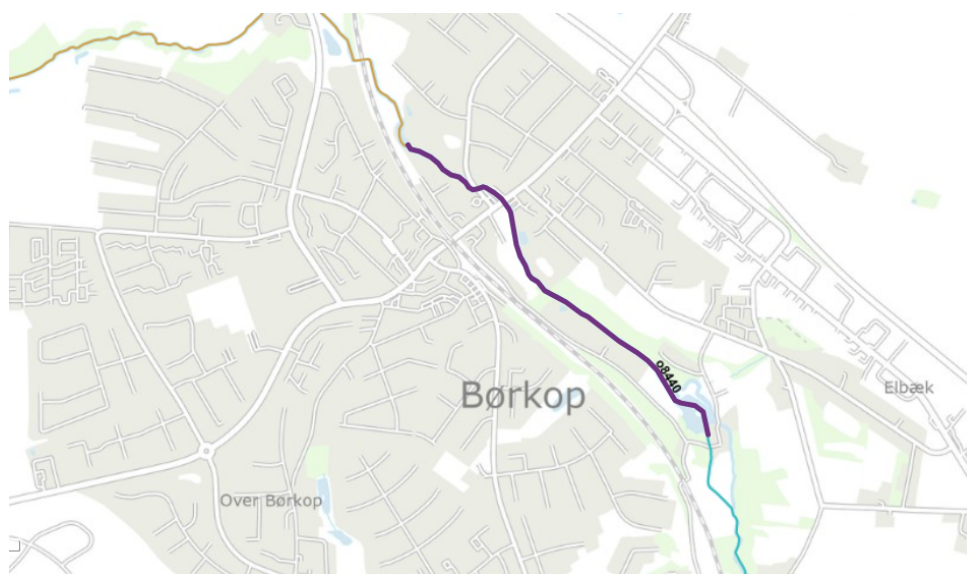

Figur 3: Oversigt over vandområde o8440

Vandløbsfauna (bentiske invertebrater)

DVFI: miljømålet for Skærup Å er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, faunaklasse 4, svarende til moderat økologisk tilstand.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Skærup Å fortsat overholder kravene til smådyr i vandløbet.

Fisk:

Den aktuelle tilstand i nærværende vandområde er, jf. statens basisanalyse, ukendt.

Ved nærmeste vandløbsstation (station nr.: 33000165) ca. 550 meter opstrøms projektområdet (vandområde 08442), er der fundet 630,2 ørredyngel pr. 100 m vandløb, svarende til høj økologisk tilstand.

Da udlægningen af større sten i vandløbet vil skabe flere skjulesteder, er det kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt i forhold til, at Skærup Å fortsat overholder kravene til fisk i vandløbet.

Vandplanter (makrofytter):

Den aktuelle tilstand i nærværende vandområde er, jf. statens basisanalyse, ukendt økologisk tilstand.

Ved vandløbsstation 33000165, er den økologiske tilstand for makrofytter moderat.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Skærup Å fortsat overholder kravene til vandplanter i vandløbet.

Bentiske alger (fyto-benthos):

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for alger og tilstanden er ukendt.

Bentiske alger indgår for første gang som kvalitetselement med mål om god økologisk tilstand efter vedtagelsen af den gældende vandplan for 2021-2027. Da der har været et længere arbejde med at udvikle og interkalibrere indekset til danske vandløb, er tilstanden for kvalitetselementet generelt ukendt.

I rapport nr. 296⁵ om udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fyto-benthos) i danske vandløb, udarbejdet af DCE, har man i arbejdet med udviklingen af indekset analyseret resultaterne af et større antal DVAI-undersøgelser, testet korrelationen mellem sammensætningen af algesamfundene og forskellige miljøpåvirkninger.

Det fremgår af rapporten, at vandkemiske forhold, herunder især alkalinitet og orthophosphat ($\text{PO}_4\text{-P}$), er de mest betydende parametre for artssammensætningen af bentiske alger. Herudover beskriver rapporten, at algesammensætningen i danske vandløb ikke varierer med fysiske påvirkningsvariable, herunder vandløbets tværsnitsprofil og grødeskæringshyppighed.

Med afsæt i ovennævnte rapport, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse for kvalitetselementet, da projektet ikke ændrer på de vandkemiske forhold i vandløbet.

⁵ Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 296 <https://dce2.au.dk/pub/SR296.pdf>

Vurdering i forhold til vandløbsloven

Miljømæssige konsekvenser

Vejle Kommune vurderer, at projektet vil forbedre vandløbets biologiske tilstand, idet større sten i vandløbet både skaber skjulesteder for fisk samt en større dynamisk variation.

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Opstrøms projektområdet har vandløbet et fald på omkring 3 ‰, hvorfor det er højst usandsynligt at projektet vil medvirke til opstuvning længere opstrøms. Dette sammenholdt med vilkåret om, at vandløbet skal bibeholde dens regulativmæssige bundbredde gør, at projektet vurderes til ikke at have nogle afstrømningsmæssige konsekvenser.

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen⁶, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Da projektet er 4,3 km i luftlinje fra nærmeste Natura 2000 område og ikke er hydrologisk forbundet med projektområdet, samt at projektet er af naturforbedrende karakter, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af Odder, Pipistrelflagermus, Dværgflagermus, Troldflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus, Langøret Flagermus og Vandflagermus. Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet.

Lovhjemmel

Tilladelsen vil blive meddelt efter § 17 i vandløbsloven⁷, samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv⁸.

Høringsfrist

Projektforslag til vandløbsreguleringer skal fremlægges for offentligheden til gennemsyn i en periode på mindst 4 uger inden der træffes endelig afgørelse efter vandløbsloven. Fristen for at komme med bemærkninger eller indsigelser til projektet er således d. **7. oktober 2026**.

Kopi til

- ☐ Berørte lodsejere
- ☐ Danmarks Naturfredningsforening
- ☐ Vejle Sportsfiskerforening
- ☐ Sportsfiskerforbundet
- ☐ Fiskeristyrelsen

Venlig hilsen

Mette Louise Tordrup Johansen

⁶ Habitatbekendtgørelsen (BKG nr. 1098 af 21. august 2023)

⁷ Vandløbsloven (LBKG nr. 1217 af 25. november 2019)

⁸ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v. (BKG nr. 834 af 27. juni 2016)

