

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00



Unisep-Olieudsk. 6 l/s 1200 l SF kegle m/FL

Deklaration, 10. August 2021

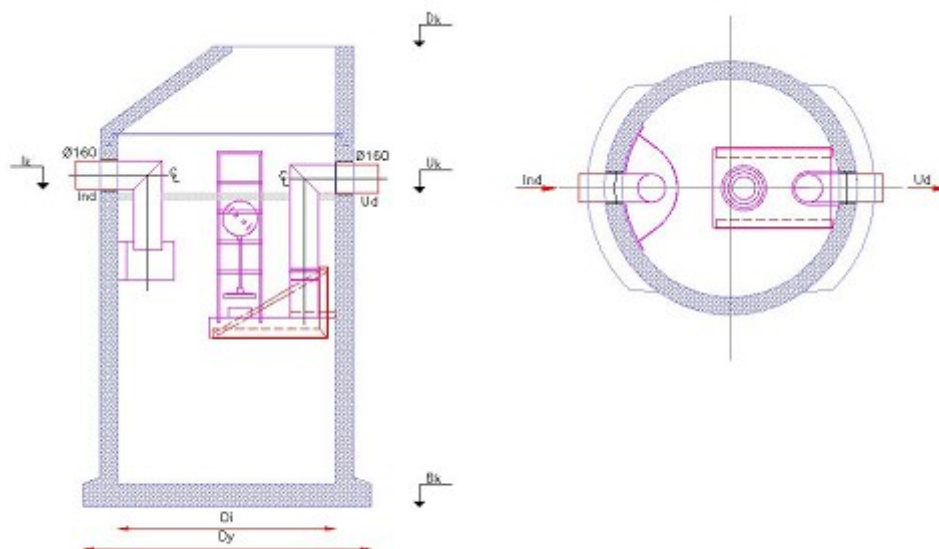

Diameter	Standard udstyr	Nyttehøjde
Di 1250 mm Dy 1650 mm Tilslutninger: Ø 160 mm stålør	1 stk. 1250/600x550 Kegle 1 stk. 1250 TB154 glidering 2 stk. F910 GB	Dk: 2,68 m ± 40 mm Ik: 1,87 m ± 10 mm Uk: 1,85 m ± 10 mm Bk: 0,00 m Brøndbund: 2000 mm ± 20 mm
Godstykke	Udluftning	Styrke
Kegle: 100 mm Indv brøndbund: 130 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund testet for 6 m dybde og 6 m grundvandstryk. Kan specialarmes efter opgave.
Mærkning	Vægt	Løfteankre
DOP: U7	Total: 3355 kg Tungeste del: 2600 kg	Bund: 3 stk. 2,5 t / 68 mm Kegle: 2 stk. 2,5 t
Udrustning	Udseende	Anvendelse
Udskillerens fordelarrangement, flydelukke, udrustning og rør er udført i rustfri stål	Brøndbund: Hvid udvendig Øvrige dele: Ren beton	Til forrensning af olieholdigt processpildevand. Monterings- og driftsvejledninger kan rekvireres.
Kontrolgrundlag	Volumen	Artikelnummer
EN 858-1, NS 6 Klasse 2	Udskiller: 2,049 m³ Olielager: 0,461 m³ Slamfang: 1,200 m³ Dybde af olielager: 388 mm	320275
Særlige betingelser for anvendelse	Mærkning på produkt	
- montering af EN124 "Udskiller" dæksel - montering af alarm eller - lokal myndigheds dispensation for alarm.	IN, OUT, UNISEP-OLIE, 6 l/s - 1200 l, MFL, MADE IN DK, samlingsdato, CE 858, IBF	