


MILJØTILLADELSE

til husdyrbruget på Ribevej 204, 6040 Egtved

Efter § 16 b i husdyrbrugsloven

17. december 2025

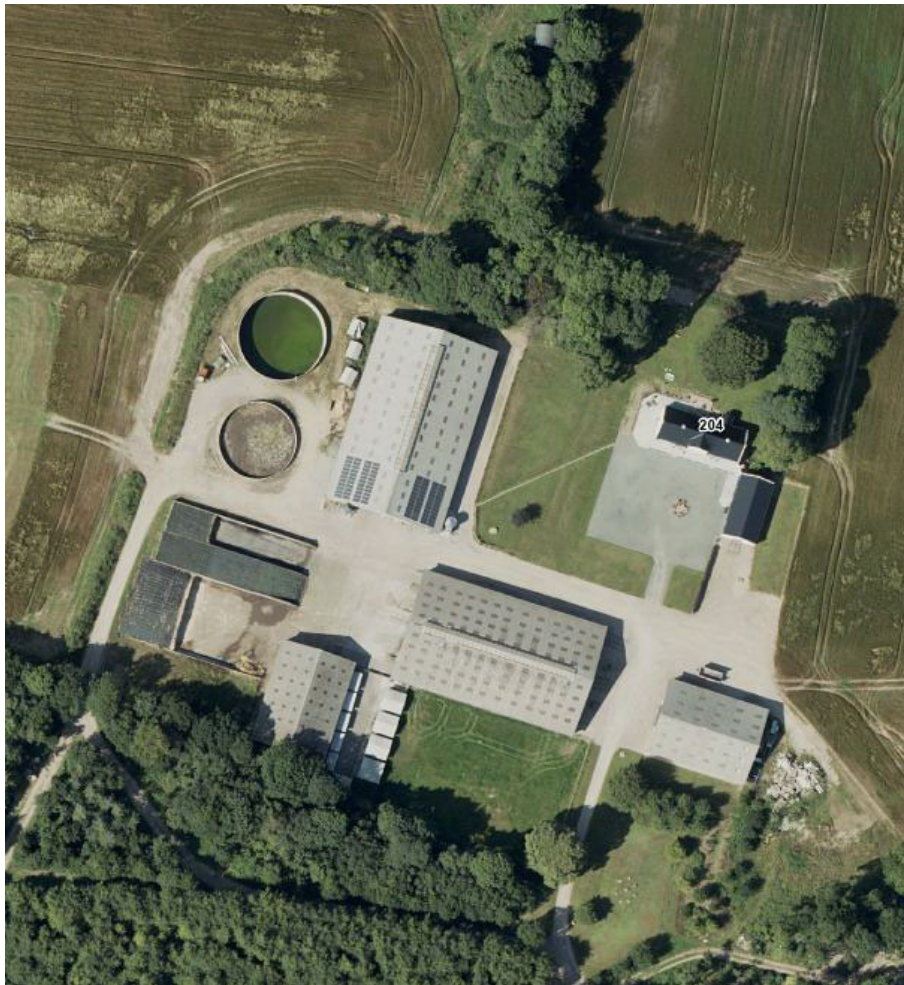

Vejle Kommune

Indhold

1. Afgørelse	4
2. Vilkår.....	5
2.1 Stalde og opbevaringsanlæg	5
2.2 Drift i øvrigt	7
3. Vurdering	9
3.1 Overordnet om det ansøgte	9
3.2. Bygninger og anlæg	9
3.3. Ammoniak, natur og arter	12
3.4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)	16
3.5. Lugt	17
3.6. Lys, støj, rystelser, støv, skadedyr og transport	18
3.7. Affald, olie og kemikalier	20
3.8. Landskabelige hensyn	20
3.9. Ophør	24
3.10. Alternativer	24
3.11. Samlet vurdering	25
4. Offentlighed og Klagevejledning.....	26
4.1. Annonceringer og høringer	26
4.2. Klagevejledning	26

Bilag:

Bilag 1: Ansøgers oplysningsskema for ejendommen (miljøteknisk beskrivelse med situationsplan, afløbsforhold med mere)

Bilag 2: Natur og diger

Bilag 3: Landskab og fredning

Bilag 4: Skærmende beplantning

Bilag 5: Vejledende planteliste med hjemmehørende arter

Bilag 6: Miljøstyrelsens vurdering af skov som ikke er kategori 1.

Resumé

Vejle Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på Ribevej 204, 6040 Egtved.

Miljøtilladelsen giver lov til følgende:

- Produktionsarealet¹ ændres fra 1.849 m² til 2.940 m² over 2 trin.
- Dyreholdet består som udgangspunkt af malkekøer med opdræt.
- Eksisterende kalvehytteplads sløjfes og der etableres plads med kalvehytter på østsiden af foderladen (trin 1).
- Der opføres ny plansilo på 3.640 m² (trin 1)
- Den nuværende malkestald ændres til produktionsareal, og der opsættes malkerobotter i kostalden (trin 1).
- Kostalden renoveres så staldsystemet bliver fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. Produktionsarealet i stalden udvides. Der foretages ikke ydre ændringer (trin 2).
- Produktionsarealet i ungdyrstalden udvides ved at midtergang bliver produktionsareal, og staldsystemet indrettes med fast drænet gulv, med ajlefløb. Der foretages ikke ydre ændringer (trin 1).
- Der etableres ny stald til Goldkøer på 800 m² (trin 1)
- Der sker en overførsel af flydende husdyrgødning til anden ejendom, da Ribevej 240, 6040 Egtved drives under samme virksomhed (CVR nr.).
- Den store gyllebeholder på 1.750 m³ får teltoverdækning (trin 1).
- Der vil fremadrettet kunne være en fleksibel drift med kvæg.

Kravene til lugtemission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt.

For at reducere emissionen af ammoniak er der stillet vilkår om anvendelse af teltoverdækning af gyllebeholder og renovering af dele af produktionsarealet til drænet gulv. Påvirkningen af omgivelserne ved deposition af ammoniak fra husdyrbruget er vurderet for de naturområder, som fremgår af bilag 3. Kravene til ammoniakemission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt.

For at overholde kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT) er der stillet vilkår om anvendelse af overdækning af gyllebeholder og drænet gulv. BAT vurderes at være anvendt i tilstrækkeligt omfang.

¹ Definitionen på et produktionsareal er et areal i fast placerede husdyranlæg (stalde), hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

1. Afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på Ribevej 204, 6040 Egtved efter husdyrbruglovens² § 16 b. Miljøtilladelsen omfatter det eksisterende husdyrbrug og følgende udvidelser/ændringer:

- Der opføres en ny plads til kalvehytter på ca. 660 m², hvor hytterne har et produktionsareal på 150 m².
- Produktionsarealet i den eksisterende ungdyrstald udvides til 1.050 m² ved at medtage et gangareal og renovere staldsystemet. Produktionsarealet i den eksisterende Kostald udvides i 2 trin til 1.150 m² ved renovering af malkeafdeling og staldgulv.
- Der bygges ny goldkostald på 800 m² med et produktionsareal på 430 m²
- Husdyrbrugets samlede produktionsareal udvides i 2 trin fra 1.849 til i alt 2.940 m². Se placering i bilag 1.
- På husdyrbruget må holdes malkekøer med opdræt i de staldsystemer, som fremgår af vilkår nr. 2 (trin 1) og vilkår 3 (trin 2). Desuden må der holdes de dyr, som husdyrbruglovens "flex-princip" giver mulighed for dog på de tilladte typer af gulv jf. vilkår 2 og 3.
- Der opføres ny ensilageplads på 3.640 m²
- Der opføres teltoverdækning af ejendommens ene gylletank med et overfladeareal på 416 m². Se placering i bilag 1.

Miljøtilladelsen er meddelt på en række vilkår, som ses nedenfor. Desuden er der i sagsbehandlingen anvendt:

- oplysninger i ansøgningen indsendt via husdyrgodkendelse.dk
- den miljøtekniske beskrivelse indsendt af ansøger.

Disse oplysninger er forudsætninger for afgørelsen og skal derfor ligeledes overholdes.

² Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer.

2. Vilkår

2.1 Stalde og opbevaringsanlæg

1. Det skal anmeldes til Vejle Kommune, når denne godkendelse udnyttes.
2. **Trin 1:** Staldene må have de størrelser og skal være indrettet med de staldsystemer og den miljøteknologi, som fremgår af følgende tabel (se skitse i bilag 1):

Stald afsnit	Ny?	Dyretype ved udstedelsen af miljøgodkendelsen	Staldsystem og teknologi	Produktionsareal (m ²)
Kostald	nej	Flexgruppe alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	746
Kostald	ja	Flexgruppe alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	104
Kostald	Ja	Flexgruppe alle kvæg	Dybstrøelse	200
Ungdyrstald	Ja	Flexgruppe alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1.050
Goldstald	Ja	Flexgruppe alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	235
Goldstald	ja	Flexgruppe alle kvæg	Dybstrøelse	195
Kalvehytter	Ja	Kalve, yngre end 6 mdr.	Dybstrøelse	150
				I alt 2.680

3. **Trin 2:** Staldene må have de størrelser og skal være indrettet med de staldsystemer og den miljøteknologi, som fremgår af følgende tabel (se også skitse i bilag 1):

Stald afsnit	Ny?	Dyretype ved udstedelsen af miljøgodkendelsen	Staldsystem og teknologi	Produktionsareal (m ²)
Kostald	ja	Flexgruppe alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1.150

Kostald	Ja	Flexgruppe alle kvæg	Dybstrøelse	160
Ungdyrstald	Ja	Flexgruppe alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	1.050
Goldstald	Ja	Flexgruppe alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	235
Goldstald	ja	Flexgruppe alle kvæg	Dybstrøelse	195
Kalvehytter	Ja	Kalve, yngre end 6 mdr.	Dybstrøelse	150
				I alt 2.940

4. Opbevaringsanlæg må have de størrelser og skal være udstyret med den miljøteknologi, som fremgår af følgende tabel (se også skitse i bilag 1):

Opbevarings-anlæg nr.	Ny?	Type	Miljøteknologi	Overflade-areal (m ²)	Kapacitet (m ³)
1	Nej	Gyllebeholder	Flydelag	317	1.350
2	Nej	Gyllebeholder	Teltoverdækning (nyt)	416	1.750
Plansilo	ja	Plansilo til ensilage	(Overdækket)	3.640	-

5. Den nye stald må maksimalt have en højde på 8,5 meter
6. Gyllebeholderen på 1.750 m³ fra 2003 skal være med fast overdækning.
7. Gyllebeholderens teltoverdækning må højst være 8,5 m over terræn
8. Udendørs lyskilder skal være afskærmede og pege nedad (maksimal vinkel på 45 grader).
9. Nye stalde skal være med mørke/gråtonede tagflader uden refleksion.
10. Udformning, arkitektur, materialevalg og farver for nyt driftsbyggeri skal tilpasses det eksisterende anlæg, så der bevares et homogent udtryk for det samlede anlæg.
11. Der skal etableres skærmende beplantning i form af 3-rækket hegn omkring det nye plansiloanlæg omtrentlig som angivet på bilag 4. Beplantningen skal bestå af hjemhørende arter. Se vejledende planteliste i bilag 5.

12. Omkring den overdækkede gyllebeholder skal eksisterende beplantning suppleres med enkelte hjemhørende buske og træer som giver en god afskærmning omtrentligt som angivet på bilag 4.

2.2 Drift i øvrigt

13. Virksomhedens olie- og kemikalieoplag, herunder affald, skal til enhver tid opbevares indendørs i tæt emballage på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand.
14. Tank- og vaskeplads skal være med tæt bund og afløb til gyllebeholder/beholder til overfladevand.
15. Markstakke må ikke placeres på de dele af udbringningsarealerne som hælder mere end 6 grader ned mod beskyttet natur, eller grøfter der afleder hertil.
16. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne³ må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag kl. 07-18 (8 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-07 (½ time)	Alle dage kl. 22-07
Lørdag kl. 07-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-18 (4 timer)		Maksimal værdi
	Søn- og helligdag kl. 07-18 (8 timer)		
55 db (A)	45 db (A)	40 db (A)	55 db (A)

Virksomheden skal efter anmodning fra kommunen ved en støjmåling dokumentere, at vilkår om støj er overholdt. Målingerne skal foretages i overensstemmelse med den til

³ Støjbidraget måles bortset fra maksimalværdien som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau i dB(A) jf. Vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder. Tallene i parentes angiver referencetiden inden for den pågældende periode.

enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer på området. Tilsynsmyndigheden kan maksimalt kræve målinger en gang årligt.

17. På ejendommen skal der foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer i overensstemmelse med de seneste fastsatte retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Bekæmpelse skal desuden foretages på kommunens forlangende.
18. Ved eventuelt ophør af dyreholdet skal dette meddeles til Vejle Kommune.
19. Ved husdyrbrugets eventuelle ophør skal stalde m.v. rengøres og alle lagre af husdyrgødning, foder, affald og lignende bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

3. Vurdering

3.1 Overordnet om det ansøgte

Henrik Steffensen har søgt om miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbruget på Ribevej 21, 6040 Egtved.

Det ansøgte omfatter en udvidelse af produktionsarealet⁴ på husdyrbruget fra de eksisterende 1.849 m² til 2.940 m². Der opføres en ny plads med kalvehytter der har et produktionsareal på 150 m², ny kostald med produktionsareal på 430 m², udvidelse af eksisterende kostald ved nedlæggelse af malkeafdelingen og indførelse af malkerobotter til 1.310 m², udvidelse af eksisterende ungdyrstald (inddragelse af gangareal) til 1.050 m² samt teltoverdækning af den store gyllebeholder (overfladeareal på 416 m²).

Derudover opføres Plansiloanlæg til ensilage opbevaring på 3.640 m².

Udover Ribevej 204, 6040 Egtved drives Ribevej 240, 6040 Egtved med kvæg i samme CVR.

Husdyrbruget er i dag omfattet af følgende afgørelser vedrørende tilladt dyrehold, stalde og opbevaringsanlæg:

- Miljøgodkendelse fra 2008 meddelt efter § 11 i husdyrgodkendelsesloven.

Miljøgodkendelsen fra 2008 bortfalder således, når denne miljøgodkendelse er trådt i kraft, det vil sige når miljøgodkendelsen er meddelt og offentliggjort.

3.2. Bygninger og anlæg

I bilag 1 ses en situationsplan over husdyrbruget, inklusiv stalde og opbevaringsanlæg til husdyrgødning og ensilage.

Den nye plads til kalvehytter, plansiloanlægget og kostalden placeres i tilknytning til eksisterende staldanlæg. Området, hvor de nye anlæg placeres, er ikke lavbundsareal.

Der er stillet vilkår om størrelse af produktionsareal (vilkår nr. 1) og opbevaringsanlæg (vilkår nr. 2) på husdyrbruget. Vilkårene giver også oversigt over anlæggenes tekniske data.

⁴ Definitionen på et produktionsareal er et areal i fast placerede husdyranlæg (stalde), hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Afstandskrav

Husdyrbrugslovens §§ 6 og 8 indeholder en række generelle afstandskrav, som gælder for etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg og opbevaringsanlæg. I den følgende tabel er disse krav vist og sammenholdt med de faktiske afstande. Afstandskravene vurderes at være overholdt.

	Afstandskrav (m)	Afstand (m)
Byzone/sommerhusområde ⁵	50	1.480
Lokalplanlagt landzone ⁶	50	2.700
Nabobeboelse	50	253
Anlæg til ikke almene vandforsyning	25	27
Anlæg til almen vandforsyning	50	2.680
Vandløb, dræn og søer	15	110
Offentlig vej og privat fællesvej	15	220
Levnedsmiddelfabrik	25	>300
Beboelse på samme ejendom	15	47
Naboskel	30	366

For afstandskrav vedr. lugt og ammoniak, se særskilt afsnit nedenfor.

Gødningsoptbevaring og -håndtering

I vilkår nr. 3 ses en oversigt over husdyrbrugets opbevaringsanlæg til husdyrgødning og ensilage. Placering af opbevaringsanlæggene ses på bilag nr. 1.

Der produceres årligt 9.536 m³ gylle inklusiv rengøringsvand, drikkevandsspild, regnvand fra kalveplads, vaskeplads samt overfladevand fra ensilageplads. Hertil kommer 796 tons dybstrøelse.

⁵ Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

⁶ Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende

Ansøger driver udover Ribevej 204 også ejendommen Ribevej 240, 6040 Egtved. Ansøger har i bilag 1 redegjort for at den samlede opbevaringskapacitet på de to ejendomme er 10 måneder.

Vejle Kommune vurderer derfor at kravene til opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens⁷ § 11 er således overholdt.

Der produceres årligt 796 tons svarende til 1.353 m³ dybstrøelse. Fast husdyrgødning tilføres gyllebeholder, eller lægges i marstak efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Kravene til opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11 er således overholdt.

Der kan i et mindre omfang blive udlagt markstakke med dybstrøelse på ejendommen. Husdyrgødningsbekendtgørelsen regulerer generelt opbevaring af fast husdyrgødning i markstak. En større del af ejendommens udbringningsarealer er beliggende i Natura 2000 område, hvor hældningen er over 6 grader ned mod eng, mose og vandløb. Opbevaring af husdyrgødning i markstak på skrånende arealer over 6 grader kan medføre afdrift pga. nedbør, og vurderes derfor at udgøre en risiko for forurening ved placering på disse arealer. Der stilles derfor vilkår om at evt. markstakke ikke placeres på de dele af udbringningsarealerne som hælder mere end 6 grader ned mod beskyttet natur eller grøfter der afleder hertil.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at dette er tilstrækkeligt til at sikre forsvarlig opbevaring og håndtering af flydende og fast husdyrgødning uden væsentlig miljørisiko, herunder risiko for udsivning af næringsstoffer til grundvand, overfladevand og tør natur.

Ensilageopbevaring

Ensilage opbevares i 3.640 m² plansiloanlæg (se vilkår nr. 3 og bilag 1). Der kan desuden forekomme markstakke, da ejendommen tidligere har anvendt markstakke ved stort udbytte.

Overfladevandet fra ensilagesiloerne ledes til gyllebeholder (se bilag 1).

⁷ Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning

3.3. Ammoniak, natur og arter

I den ansøgte drift er den samlede, årlige ammoniakemission fra husdyrbruget efter den fulde udvidelse (totalemissionen) beregnet til 2.802 kg, hvilket er en meremission på 716,3 kg/år i forhold til nudriften. Emissionen er holdt nede på dette niveau blandt andet ved anvendelse af teltoverdækning af gyllebeholder samt udskiftning til drænede gulve. Der er stillet vilkår om teltoverdækningen og drænede gulve.

Beskyttelsen af naturen med dens naturtyper og arter, ligger i flere regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁸, som skal overholdes hver for sig:

- Beskyttelsen af kategori 1-natur (ammoniakfølsom natur i Natura 2000-områder). Hvis der er kategori 1-natur i nærheden af husdyrbruget, må den årlige deposition af ammoniak i naturområdet højst udgøre 0,2, 0,4 eller 0,7 kg pr ha, afhængigt af om der ligger andre husdyrbrug inden for 2,5 km radius⁹.
- Beskyttelsen af kategori 2-natur (følsom natur af en vis størrelse uden for Natura 2000-områder). Den årlige deposition af ammoniak må her højst udgøre 1,0 kg pr ha.
- Beskyttelsen af kategori 3-natur (lokal, regional og anden følsom natur, herunder ammoniakfølsom skov og natur beskyttet efter § 3¹⁰). Her er der ikke et fast krav til den maksimale deposition fra husdyrbruget. Kommunen foretager i stedet en faglig vurdering af betydningen for den pågældende natur af den beregnede merdeposition af¹¹. Kommunen kan kun sætte vilkår, hvis det ansøgte medfører en merdeposition på mindst 1 Kg N/Ha/år.
- Beskyttelsen af sjældne arter.

⁸ Bekendtgørelse nr 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

⁹ Fastlæggningen af, hvilke naturtyper der omfattes af kategori 1 og 2 følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1, samt bilag 3, afsnit D.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021.-

¹¹ For kategori 3-natur er det merdepositionen, som skal vurderes. For kategori 1- og 2-natur vurderes der ud fra totaldepositionen.

Desuden kan kravet om anvendelse af BAT-teknologi også medføre krav om begrænsning i udledningen af ammoniak, se afsnit om BAT nedenfor.

Kategori 1-natur

Ejendommen Ribevej 204, 6040 Egtved er beliggende inde i Natura 2000-området "Egtved Ådal". Se kort i bilag 2. Den nærmeste ammoniakfølsomme naturtype i Natura 2000-området er et overdrev, som ligger i en afstand på 325 m fra husdyrbruget (målt fra maskinhus). Der er i forbindelse med denne tilladelse sket en vurdering fra Miljøstyrelsen side, i forhold til skov som er blevet afnoteret. Se det vedlagte bilag 6. med Miljøstyrelsens afgørelse.

Den tilladte mængde ammoniak fra husdyrbruget, som må deponeres på kategori 1-natur, afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug i nærheden, disses beliggenhed og disses størrelse. I tabellen nedenfor ses oplysninger om øvrige husdyrbrug i nærheden.

Beliggenhed og størrelse af andre husdyrbrug i området	Antal husdyrbrug	Adresse
Husdyrbrug beliggende inden for 200-300 m og med emission over 450 kg	0	-
Husdyrbrug beliggende inden for 300-500 m og med emission over 750 kg	0	-
Husdyrbrug beliggende inden for 500-1000 m og med emission over 1500 kg	0	-
Husdyrbrug beliggende inden for 1000-2500 m og med emission over 5000 kg	0	-
I alt	0	-

Hvis der ikke er andre husdyrbrug inden for de nævnte grænser samlet set, må den årlige totaldeposition udgøre højst 0,7 kg ammoniak pr. ha i kategori 1-naturområdet. Er der kun et husdyrbrug, må depositionen højst udgøre 0,4 kg N/ha, og hvis der er to eller flere, må depositionen kun udgøre 0,2 kg N/ha. Det er beregnet, at den årlige deposition af ammoniak fra husdyrbruget på pågældende overdrev vil være 0,7 kg N/ha. Reglerne for beskyttelse af kategori 1-natur er således overholdt.

Der er i ansøgningen regnet på flere punkter til kategori-1 natur. Alle beregninger viser at den højeste totaldeposition er 0,7 kg N/ha

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2-natur er en højmosse beliggende 870 m syd for husdyrbruget. Se kort i bilag 2.

Den tilladte mængde ammoniak fra husdyrbruget, som må deponeres på kategori 2-natur, er som nævnt 1,0 kg pr ha pr år. Det er beregnet, at den årlige deposition af ammoniak fra husdyrbruget i den pågældende naturtype vil være 0,1 kg pr ha. Det konstateres derfor, at reglerne for beskyttelse af kategori 2-natur er overholdt.

Kategori 3-natur

For kategori 3-natur skal kommunen efter § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vurdere, om merdepositionen af ammoniak fra husdyrbruget kan have væsentlig indvirkning på naturområdet. Merdepositionen skal forstås som forskellen mellem totaldepositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og totaldepositionen fra husdyrbruget i driften før udvidelsen/ændringen (såkaldt nudrift).

For at inddrage tidligere udvidelser skal merdepositionen også beregnes som forskellen mellem depositionerne i ansøgt drift og driften for 8 år siden.

I tabellen nedenfor ses beregnet merdepositionen af ammoniak i kategori 3-naturområder omkring husdyrbruget (se kort i bilag 2).

Nr.	Afstand fra husdyrbruget* (m)	Retning fra husdyrbruget	Naturtype	Bag-grunds-belast-ning× (kg NH ₃ -N pr. ha pr. år)	Beregnet merdeposition		Tåle-grænse
					Ift. 8 årsdrift	Ift. nudrift	
1	282	Nord	Mose#	13,7	0,3	0,3	5-30
2	697	Syd	Mose	13,7	0,0	0,0	5-30
3	300	Nordøst	Mose#	13,7	0,4	0,4	5-30
4	835	Sydøst	Hede	13,7	0,0	0,0	10-20

*Målt fra den nærmeste kilde til ammoniak (stald eller lager)

×Gennemsnit pr. år for perioden 2021-2023 (seneste data)

#Moser er beliggende i habitatområdet, men er ikke udpeget som en særlig ammoniakfølsom habitatnaturtype. Alle naturarealer støder op til skrånende landbrugsarealer med en hældning på mere end 6 grader.

På grund af de skrånende arealer stilles vilkår som mindsker næringsstofftilførsel pga. erosion fra skrånende landbrugsarealer.

Det fremgår af § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der ikke kan stilles krav om, at merdepositionen bringes ned under 1,0 kg ammoniak pr. ha pr. år. Idet merdepositionen er mindre end 1,0 kg/år i alle naturpunkter er kravet til kategori 3-natur overholdt.

Øvrig natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3

Der ligger flere mindre engarealer, overdrev, moser og vandhuller beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven inden for en radius på 1.000 m fra anlægget. Påvirkning af disse § 3 naturområder er også vurderet.

Der er fundet kvælstoffølsomme arter på overdrev og enge vest og nordvest for Ribevej 204. Disse vurderes ikke til at være påvirket gennem ammoniakdeposition fra ejendommen i et væsentligt omfang. Der vurderes ikke til at være risiko for påvirkning af naturarealerne ved drift af markerne som støder op til, dels pga. læhegn og dels terrænet op til.

900 m nordvest for Ribevej 204 er der et område med hængesæk. Dette vurderes ikke til at være påvirket gennem ammoniakdeposition fra ejendommen i et væsentligt omfang og der er ingen tilstødende landbrugsarealer.

Vest-Nordvest for ejendommen (langs Egtved Å) er der flere engarealer og kildevæld med kvælstoffølsomme arter. Disse vurderes ikke til at være påvirket gennem ammoniakdeposition fra ejendommen i et væsentligt omfang. Det vurderes ikke at afløb fra Ribevej 204 medfører en væsentlig næringsstofftilførsel til disse.

Naturarealer som ligger nord for vandløbene Tågelund Bæk/Torsted Bæk og Egtved Å, vil kun kunne påvirkes gennem ammoniakdeposition. Jævnfør ovenstående vurderes det at ammoniakpåvirkningen fra Ribevej 204 ikke er væsentlig på disse arealer.

Sjældne arter

Bilag IV-arter.

Generelt gælder det at Bilag IV-arters yngle- og rasteområder ikke må ødelægges, dvs. at de ikke må ødelægges fysisk eller gennem en indirekte påvirkning.

Det vurderes at de mest sandsynlige påvirkninger af bilag IV arter ved drift af Ribevej 204, vil kunne ske gennem ammoniakdeposition, direkte udledninger af vand¹² samt ved uheld der fører til udledning af næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer.

For at minimere risikoen for uheld er der fastsat vilkår om opbevaring, indretning samt drift. Derudover gælder lovgivning som minimerer risikoen for mulige udslip.

Ammoniakpåvirkning af naturområder er vurderet ovenfor.

Direkte udledninger er beskrevet af ansøger i bilag 1. Der er udledning af vand fra tage, idet at alt vand fra befæstede flader¹³ ledes til gyllebeholdere. Vand fra tagarealer er som udgangspunkt rent vand, uden indhold af næringsstoffer.

Ribevej 204 er beliggende inde i Natura 2000 området "Egtved Ådal", hvori følgende bilag IV arter er en del af udpegningsgrundlaget: Bæklampret (Bilag II art) og odder (Bilag IV art).

Vejle Kommune formoder at der findes bæklampret og odder i Tågelund Bæk/Torsted Bæk og Egtved Å.

Vejle Kommune vurderer ikke at der sker en påvirkning af bæklampret og odder, da der ikke udledes næringsstoffer eller mere tag- og overfladevand til deres yngle- og rastesteder (vandløbene), med udvidelsen af husdyrbruget.

Vejle Kommune vurderer ikke at eventuelle raste- og ynglesteder for arter af flagermus, vil blive påvirket med udvidelsen af husdyrbruget. Årsagen er at der ikke opstår nye og væsentlige støjkilder, eller fjernes bygninger og træer med udvidelsen.

900 m sydøst for staldanlægget er der et område med mose, søer, hede med mere, hvor der er levesteder for Bilag IV-arterne spidssnudet frø, løgfrø, stor og lille vandsalamander.

Husdyrbruget vil pga. af afstanden kun kunne påvirke gennem ammoniakdeposition.

Ammoniakdepositionen er så lille, jf. ovenstående, at der ikke vil ske en tilstandsændring som følge af ammoniakdepositionen fra Ribevej 204.

3.4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Kravet om anvendelse af BAT-teknologi bygger på det princip, at landmanden ved udvidelser eller ændringer af sit husdyrbrug skal forebygge og begrænse forurening fra produktionen ved anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi – bedre kendt som "BAT-teknologi". Hvilken

¹² Sanitært spildevand fra ejendommen kommer udelukkende fra stuehuset og er derved ikke en del af husdyrbrugets drift. Det er derfor ikke medtaget i vurderingen.

¹³ Det gælder eksisterende plads og ny plads med kalvehytter, plansilo samt gulvarealer i staldene.

teknologi der anses for BAT-teknologi, fastlægges af Miljøstyrelsen ud fra afprøvninger af forskellige teknologier for bl.a. renseeffekt og økonomi. Herefter foretages for alle teknologier en afvejning af renseeffekt over for prisen på teknologien for at sikre, at teknologien ikke er uforholdsmæssigt dyr i forhold til dens effektivitet. Teknologier kan altså blive afvist som BAT-teknologi, fordi de er for ineffektive, eller fordi de er for dyre.

Ved fastlæggelsen af, hvad der anses for BAT-teknologi, anlægges også den betragtning, at større virksomheder i branchen generelt må forventes at have bedre økonomiske muligheder end små for at anvende forureningsbegrænsende teknologi i produktionen. BAT-kravet fastsættes derfor strammere for større husdyrbrug end for små (proportionalitet).

I hver ansøgning om miljøgodkendelse beregnes det nu, hvad ammoniakemissionen fra den samlede produktion ville være i den ansøgte drift, hvis BAT-teknologi blev anvendt. Dette niveau kaldes "BAT-niveauet" for den pågældende ansøgte drift og er altså en maksimumsgrænse, som skal overholdes i den ansøgte drift.

Ansøger er imidlertid frit stillet til at anvende en anden teknologi i stedet for BAT-teknologien i sin ansøgte drift – men ammoniakemissionen skal ned på BAT-niveauet.

Ammoniakemission

For emission af ammoniak er der beregnet et BAT-niveau for hele husdyrbruget på 2.853 kg N/år i trin 1 og 2.885 kg N/år i trin 2

Dette skal sammenlignes med den aktuelle produktion i den ansøgte drift, der udgør 2.798 kg om året i trin 1 og 2.802 kg i trin 2. Beregningen er lavet ud fra de husdyrtekniske data om bedriften samt miljøteknologi, som ansøger selv har tastet ind i sin ansøgning, og som fremgår og fastholdes i vilkår 2-5.

Det konstateres, at BAT-niveauet for emission af ammoniak er overholdt i både trin 1 og 2 ved anvendelse af overdækning af gyllebeholder og fast drænede gulve med skraber og ajlefløb i hovedparten af staldarealet.

3.5. Lugt

Ifølge § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der ud fra atmosfæriske modeller for spredning af lugt fra husdyrproduktioner beregnes, hvor langt der skal være til de omkringboende, for at lugtgenerne for produktionen for disse omkringboende forbliver inden for rimelighedens grænser efter udvidelsen/ændringen af husdyrbruget. Rimelighedens

grænser er derefter specificeret ud for tre grupper af omkringboende: enkelt-boliger (hvortil lugtgeneafstandskravene er mildest), samlet bebyggelse (middel) og byzone/sommerhusområde (skrappest).

Vejle Kommune har beregnet lugtgeneafstand for hver kategori og har sammenlignet tallene med den fysiske afstand til de omkringboende, som er tættest på i hver af de tre kategorier.

Den følgende tabel viser resultaterne. En stjerne ved et tal i kolonnen "Fysisk afstand" viser, at den fysiske afstand er stor nok, og at lugtreglerne for den pågældende kategori er overholdt.

Nabokategori	Nærmeste nabo	Lugtgeneafstand	Fysisk afstand
Byzone mv. ¹⁴	Egtved	335 m	1539 m *
Samlet bebyggelse	Fyrre alle 7b, 6040 Egtved	223 m	1675 m *
Enkelt bolig (uden landbrugspligt)	Grødalvej 5, 6040 Egtved	96 m	790 m *

Det kan konkluderes af tabellen, at lugtreglerne i § 31 er overholdt for alle tre kategorier af naboer.

3.6. Lys, støj, rystelser, støv, skadedyr og transport

Belysning

Der er belysning i stalde og udendørsbelysning, hvor der sker af- og pålæsning samt belysning ved ungdyrstalden med bevægelsessensor. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af ejendommens placering i landskabet og afstanden til de omboende ikke vil være væsentlige gener fra belysning.

Støj

De primære kilder til støj fra anlægget vil være malkeanlæg, køleanlæg til mælk, ved fodring, fyldning af fodersilo samt interne transportere på ejendommen. Kommunen har vurderet, at der ikke vil være væsentlige støjgener pga. de mulige støjende aktiviteter og afstand til naboer.

¹⁴ Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

De omboende kan sikres mod væsentlige støjgener, ved at stille vilkår om overholdelse af konkrete støjgrænser samt vilkår om, at der skal foretages målinger, såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de fastsatte grænser.

Rystelser

Rystelser kan i visse tilfælde være til gene fra en virksomhed eller landbrug, afhængigt af, hvilke aktiviteter, der foretages, samt afstanden til de omkringboende naboer. For det konkrete husdyrbrug er der ikke oplyst om aktiviteter, som i særlig grad skulle frembringe vibrationer, rystelser eller lavfrekvent støj. Da der er relativ stor afstand til naboer, er det kommunens vurdering, at der ikke er risiko for væsentlige gener i den forbindelse.

Støv

De primære kilder til støv vil være snitning/håndtering af halm, foderblanding samt fodring. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke vil være risiko for væsentlige støvgener.

Skadedyr

Der er stillet vilkår om effektiv fluebekæmpelse. Det er Vejle Kommunes vurdering, at der med de i ansøgningen angivne forhold om anvendelse fluebekæmpelsesmidler og muligheden for rottebekæmpelse samt de stillede vilkår ikke er væsentlig risiko for gener fra skadedyr.

Transport

Vejle Kommune har vurderet den trafikale belastning for omgivelserne og de gener, der er forbundet med transport i forbindelse med driften af husdyrbruget.

Antallet af transporter til og fra ejendommen fremgår af den miljøtekniske beskrivelse. Der vil som følge af udvidelsen af produktionen på ejendommen ske en mindre årlig stigning på 10 transporter, ift. de nuværende 700 tunge transporter til ejendommen.

Der sker ingen ændring af adgangsveje til ejendommen.

Kommunen vurderer, at transporten til og fra anlægget ikke vil medføre væsentlige øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet.

3.7. Affald, olie og kemikalier

Affaldshåndtering er omfattet Vejle Kommunes affaldsregulativer. Som bilag til ansøgningen har ansøger indsendt en miljøteknisk redegørelse, hvori der er redegjort for husdyrbrugets affaldsfraktioner og håndtering af affald. Vejle Kommune vurderer herudfra, at opbevaring og håndtering af affald på husdyrbruget ikke vil være til gene for omkringboende og ikke vil medføre væsentlig forurening.

Placeringen af opbevaringsfaciliteter for olie og kemikalier fremgår af bilag 1. Der er en olietank på ejendommen. Olietanken er placeret i maskinhuset mod øst. Kemikalier, herunder sprøjtemidler, opbevares i maskinhuset mod øst. Der er ikke afløb i kemikalieum eller ved olietanken.

Påfyldning af sprøjte foregår på sprøjteplads. Tankning samt vask af maskiner foregår på vaskeplads.

Der er stillet vilkår om opbevaring af olie og kemikalier samt om vaskeplads.

Det er kommunens vurdering, at opbevaring og håndtering sker hensigtsmæssigt, så der ikke er væsentlig risiko for påvirkning af jord, grundvand, overfladevand eller natur.

3.8. Landskabelige hensyn

Vejle Kommune har foretaget en vurdering af bygninger og anlægs placering og udformning i forhold til de landskabelige værdier og bevaringsværdige kulturmiljøer.

Generelt om det ansøgte

Det ansøgte byggeri omfatter en ny kostald, et nyt plansiloanlæg og en plads med dertil hørende kalvehytter ("kalveplads") samt en teltoverdækning af den ene gyllebeholder. Nye bygninger og anlæg vurderes til, at være erhvervsmæssig nødvendigt for driften af Ribevej 204 og ligger i tilknytning til eksisterende byggeri.

Ribevej 204 er udfordret af fredskov syd for bygningerne, fredning, bevaringsværdigt og større sammenhængende landskab, beskyttet natur samt at den er beliggende i Natura 2000 område.

Ejendommen består af et samlet bygningssæt. Bygninger (herunder stuehuset) er enten hvide eller grå. Tagflader er grå eternit. Bygningerne fremtræder som en samlet helhed, primært på grund der bruges få og neutrale farver på bygningerne.

Byggefeltet udvides lidt i forhold til det eksisterende, idet plansiloanlægget vil forlænge anlægget mod vest, mens øvrige nye anlæg og bygninger ligger inden for det nuværende anlæg.

Nybjerg møllefredning

Ejendommens bygninger ligger i det fredede område "Nybjerg Mølle"

"Fredningen tilsigter at bevare de landskabelige værdier i området og beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig geologisk, botanisk og zoologisk henseende. Fredningen tilsigter endvidere at give offentligheden øget adgang til området."

Som udgangspunkt er der begrænsninger i forhold til beplantning, skov, byggeri og ændringer af byggeri.

På landbrug kan der dog opføres byggeri som er erhvervsmæssigt nødvendigt for drift af landbrug¹⁵. Dog er der indsat en bestemmelse i fredningen om, at brug af pesticider kun må ske så længe det er relateret til markdriften.

Ejendommen Ribevej 204 rummer arealer der er udpeget til naturplejearealer, men som ikke er registreret § 3 natur. Fredningen indeholder bestemmelser om at disse ikke må komme under plov¹⁶.

Fredningen indeholder endvidere bestemmelser om at fældning eller nytplantning af træer kan være underlagt restriktioner.

Der sker ikke ændringer af ejendommen som berører fredningen, da der kun opføres erhvervsmæssig nødvendige bygninger og anlæg i tilknytning til eksisterende bygninger. Fredningen fastsætter at byggeri/anlæg ikke må være højere end 8,5 m over terræn.

Der fastsættes vilkår om maksimal højde på kostald og gyllebeholderens overdækning på 8,5 meter.

Det er vurderet at udvidelsen af husdyrbruget Ribevej 204 ikke vil påvirke fredningsgrundlaget, idet anlæg og byggeri som er nødvendig for den landbrugsmæssige drift

¹⁵ § 8 i Nybjerg Mølle fredningsdokumentet.

¹⁶ I forbindelse med fredningen blev der givet økonomisk kompensation for dette.

kan opføres uden tilladelse fra Fredningsnævnet og Vejle Kommune har vurderet at de enkelte delelementer ikke kræver dispensation. (<https://www2.blst.dk/nfr/06059.00.pdf>)¹⁷.

Landskab

Området, hvor ejendommen er beliggende, kan karakteriseres som ådalslandskab, som i kommuneplanen er udpeget til at være en del af et større sammenhængende landskab.

Ejendommens bygninger ligger inden for et område med værdifuldt landskab, Egtved Ådal. Landskabet er værdifuldt, og der er lavet en landskabskarakteranalyse af området:

"det stærkt kuperede terræn i og omkring et vidt forgrenet system af ådale. Landskabsoplevelsen præges af små, uforstyrrede landskabsrum og storslåede udsigter fra højdepunkter. Området er kun meget spredt bebygget men rummer kulturhistoriske spor fra dambrug, mølle- og turbinedrift. I bunden af ådalene findes enge og overdrev som er værdifulde naturområder med mange sjældne arter, mens skrænterne ofte er skovbevoksede".

Det fremgår af landskabskarakteranalysen at:

"Store bygninger og tekniske anlæg bør undgås, da de er vanskelige at indpasse i landskabets lille skala.

- *Landskabets mange små landskabsrum giver gode muligheder for at indpasse mindre byggerier, hvis de placeres rigtigt i forhold til terræn, ældre skovområder og levende hegn.*
- *Holme af nåletræer bør fjernes og bevoksning omkring udsigtspunkter bør fjernes.*
- *Der bør arbejdes på at synliggøre spor efter tidligere dambrugsmiljøer, møller og lignende kulturtræk.*
- *Pleje af naturtypen overdrev bør sikres, for at undgå tilgroning.*
- *Der skal udvises særlig forsigtighed ved placering af anlæg og byggeri i forbindelse med udsigter og visuel sammenhæng til de tilgrænsende områder. Særligt byggeri på kanten af dalskrænterne er ofte synlige fra modsatte dalside samt fra morænefladen oven for. Det er derfor vigtigt at forholde sig til, hvor langt et anlæg på dalsider og tilstødende moræneflader vil kunne ses.*

¹⁷ Andre anlæg eller ændringer af ejendommen som ikke er omfattet af denne godkendelse og derfor ikke vurderet som erhvervsmæssig nødvendig for husdyrbruget, vil skulle overholde fredningens bestemmelser, f.eks. solceller eller husstandsvindmøller.

Placering af ny goldkostald sker indenfor det eksisterende anlæg, hvor det eksisterende plansiloanlæg sløjfes. Stalden er skærmet mod syd og øst af bevoksning og eksisterende bygninger og udvider ikke anlæggets synlighed betragteligt fra nord og vest pga. placeringen op ad eksisterende bygninger. Der er stillet vilkår om maksimal højde på 8,5 meter for stalden

Placeringen af kalveplads sker i tilknytning til ungdyrstald og foderlade. Pladsen er kun synlig fra øst i 50 m afstand (fra indkørslen til ejendommen).

Gyllebeholderen med teltoverdækning ligger tæt op ad eksisterende kostald og den anden gyllebeholder. Det vurderes at højden på teltoverdækningen ikke vil overstige højden på kostalden, som skærmer den for indkik fra øst. Derudover er der delvis beplantning nord for beholderen. Reelt er der kun indkik til beholderen fra vest, i begrænset omfang fra Grøndalvej. Teltoverdækningen vil derfor ikke påvirke landskabet væsentligt. Der er stillet vilkår om en maksimal højde på 8,5 meter for beholder med overdækning. Der er ligeledes stillet vilkår om at den eksisterende omkransende beplantning nord for beholderen suppleres med enkelt træer og buske til afskærmning vest/nordvest for beholderen omtrentligt som angivet i bilag 4.

Det nye plansiloanlæg placeres i tilknytning til den nye goldkostald og udvider ejendommens samlede anlæg mod øst. Placeringen giver god mening, da øvrige placeringer vil kræve væsentlig mere terrænregulering og ligge tydeligere i landskabet. Plansiloanlægget har en højde på ca. 3 meter og vil ikke umiddelbart være synligt fra Grøndalvej, Bøgvadvej eller Ribevej. Driftsbygningerne kan ses fra et udsigtspunkt, som ligger ca. 400 m nord for driftsbygningerne.

For at minimere det nye plansiloanlægs påvirkning af ådalslandskabet stiller Vejle Kommune vilkår om, at der etableres skærmende beplantning i form af 3-rækket hegn langs plansiloanlæggets nordlige og vestlige kant. Det projekterede anlæg ligger i direkte tilknytning til den mod syd afgrænsende skovbevoksning og med den nye skærmende beplantning bevares det landskabelige udtryk, og påvirkningen ved indblik fra den nordlige del af ådalen minimeres. Et plansiloanlæg er ca. 3 meter højt hvilket betyder, at der med fordel kan anvendes buske og lave-middelhøje træer. Der skal være tale om hjemmehørende arter og gerne dem, der i forvejen er findes i de nære omgivelser. I bilag 5 findes en vejledende liste over egnede hjemmehørende arter.

Ribevej 204 ligger i et friluftsområde som er støjfølsomt. Området er præget af stier og fredningen indeholder bestemmelser om at stier ikke må nedlægges.

Udvidelsen af Ribevej 204 påvirker ikke området som friluftsområde væsentligt, da ændringer sker inde i bygninger eller i tilknytning til eksisterende bygninger.

Ejendommens bygninger ligger i god afstand fra nærmeste bevaringsværdige kulturmiljø, og ikke inden for særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder, lavbundsområde og område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Ejendommens bygninger ligger delvist inden for særlige økologiske forbindelsesområder og naturområder som udpeget i kommuneplanen¹⁸.

Ifølge Kommuneplan 2021 skal de potentielle naturområder friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder eller etablere sammenhænge mellem eksisterende naturområder. I de økologiske forbindelser må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

Det er skoven lige syd for bygningerne. Der sker ingen ændringer som påvirker skoven som økologisk forbindelseslinje eller området som natur.

Ejendommens bygninger er ikke omfattet af beskyttelseshensyn i forhold til kirker, søer, åer, fortidsminder eller skove.

Ejendommens bygninger og anlæg vurderes samlet ikke at medføre væsentlige påvirkninger af det eksisterende landskab, landskabets karakter, friluftsområdet, økologiske forbindelseslinier, naturområder, fredningen eller Natura 2000 området, med de stillede vilkår.

3.9. Ophør

Ansøger har redegjort for, hvad der foretages ved et fremtidigt eventuelt ophør af produktionen (se bilag 1), og desuden har Vejle Kommune stillet vilkår til handlinger i forbindelse med ophør.

Vejle Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive belastet med skadedyr. Endvidere vurderer kommunen, at der ikke er risiko for, at ejendommen kommer til at fremstå som et uhensigtsmæssigt øde og forladt element i landskabet.

3.10. Alternativer

Der er ikke krav om at belyse alternativer til det ansøgte.

¹⁸ Vejle Kommune er som myndighed forpligtet til at arbejde for retningslinierne i kommuneplanen. Kommuneplanen giver ikke en beskyttelse af naturarealer, som i Naturbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen omfatter ikke opførelse af driftsbygninger og anlæg uden tilknytning til eksisterende byggeri og byggeriet kræver ikke dispensationer fra husdyrbruglovens afstandskrav. Placeringerne er desuden vurderet hensigtsmæssige i forhold til landskabet. Det er derfor efter kommunes opfattelse ikke relevant at overveje yderligere alternativer.

3.11. Samlet vurdering

Vejle Kommune har vurderet miljøbelastningen efter udvidelsen af husdyrbruget på Ribevej 204, 6040 Egtved. Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelsen. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen med overholdelse af godkendelsens vilkår kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet.

4. Offentlighed og Klagevejledning

4.1. Annonceringer og høringer

Et udkast til afgørelsen har været i høring hos ansøger, relevante naboer og parter. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger fra de hørte parter. Den endelige afgørelse er derfor ikke ændret ud over enkelte korrektioner, i forhold til det udkast som blev sendt i høring.

Vejle Kommunes afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside den 17. december 2025.

4.2. Klagevejledning

Denne afgørelse er meddelt efter § 16b i husdyrbrugloven.

Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen, jf. kapitel 7 i husdyrbrugloven. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget senest den 14. januar 2026 kl. 23.59 af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. vil kunne klage over kommunens afgørelse.

Klagen skal indsendes via klageportalen på www.naevneneshus.dk. Her findes også vejledning om, hvordan klageportalen anvendes. Klagen sendes gennem klageportalen til kommunen. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales ved elektronisk overførsel eller ved girobetaling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om fritagelse til kommunen. Kommunen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive fritaget.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det forudsættes, at andre nødvendige tilladelser som f.eks. byggetilladelse er indhentet, inden miljøgodkendelsen udnyttes. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det for eget ansvar, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 2.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort.



SPIRAS


Oplysningsskema for ejendommen:
Amhedegård, Ribevej 204, 6040 Egtved
v. Henrik Steffensen

Ansøgningstype: §16b (>750 kg NH₃)

IT ansøgningsskema (ID): 226384 Trin 2 (hovedskema)

252125 Trin 1 (scenarieskema)

Miljøkonsulent: Lene Egtved Andersen

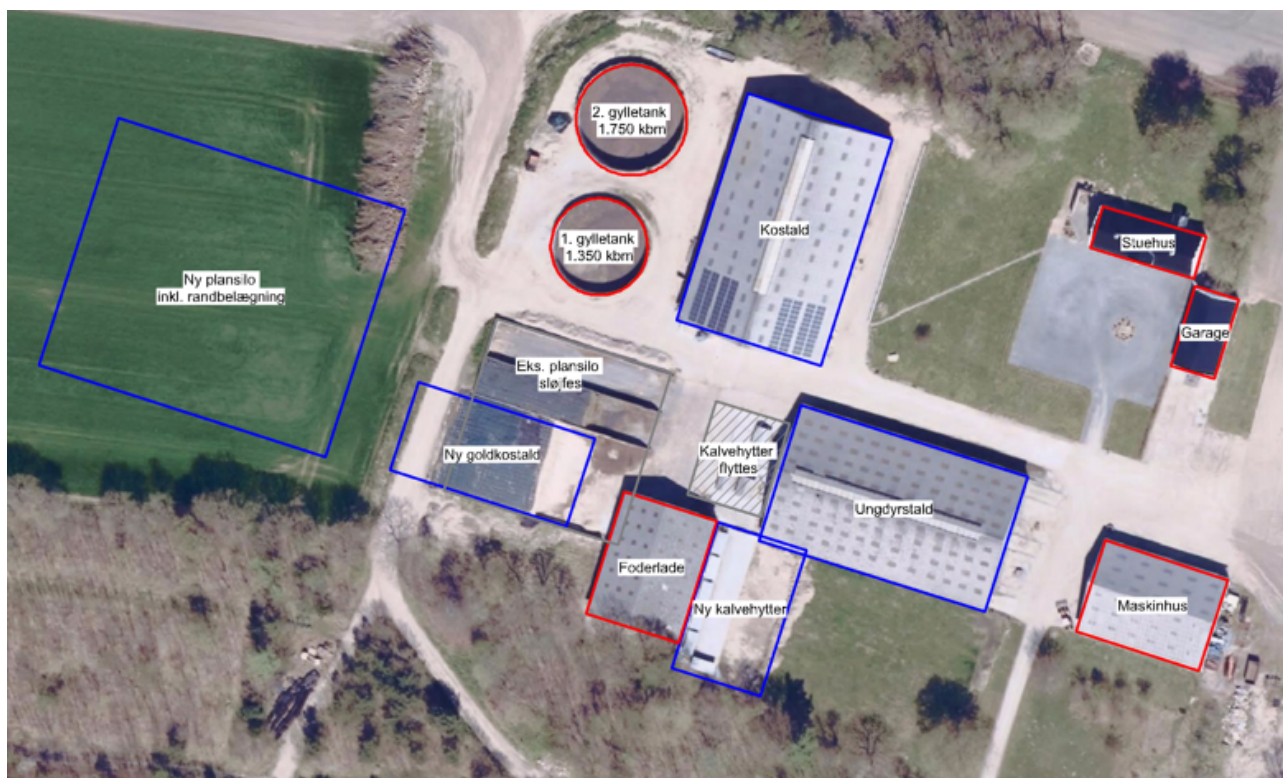

Indhold

Kort beskrivelse og særlige forhold	3
Beskrivelse af det ansøgte.....	3
Ejendommens tidligere afgørelser	3
Biaktiviteter.....	4
Dimensioner og oversigt over staldtyper.....	4
Generelle afstandskrav	6
Landskabelige hensyn	7
Foder.....	8
Energiforbrug	9
Vandforbrug/forsyning	9
Spildevand	10
Forbrug – råvarer og hjælpepestoffer	10
Affald og kemikaliehåndtering	10
Gødningsopbevaringsanlæg	11
Transport	11
Støj	12
Skadedyr og fluer	12
Støvkilder og tiltag mod støv	13
Egenkontrol	13
Risici.....	13
BAT	13
Ammoniakemission	13

BILAGSOVERSIGT

- Bilag 1 Oversigtskort
- Bilag 2 Gødningsproduktion

Kort beskrivelse og særlige forhold

Henrik Steffensen, Ribevej 204, 6040 Egtved, ansøger om tilladelse til renovering af eksisterende stalde samt til etablering af stald til goldkøer og en ny plads til kalvehytter.

Ejendommen har på nuværende tidspunkt en miljøgodkendelse fra april 2008, hvor produktionstilladelsen er fastsat til 145 malkekøer med opdræt. Der er efter den seneste godkendelse trådt en ny lovgivning i kraft, så det nu er kvm produktionsareal der bliver godkendt frem for et antal dyr.

Der ansøges om en trinvis udvidelse:

I 1. trin indsættes der malkerobotter i kostalden og arealet i den nuværende malkestald inddrages som produktionsareal.

Ungdyrstalden renoveres og midtergangen inddrages i produktionsarealet. Stalden indrettes med sengebåse og med fast drænet gulv med ajleafløb.

Der etableres en ny stald til goldkøer. Stalden placeres ved den nuværende plansilo og den vil få et mål på 20 x 40 m.

Der etableres en ny plansilo på vestsiden af den eksisterende plansilo. Plansiloen vil få et mål på 56 x 65 inkl. randzoner. Den eksisterende plansilo sløjfes.

Den nuværende godkendte plads til kalvehytter sløjfes og det befæstede areal på østsiden af foderladen udvides og indrettes med kalvehytter.

Der søges desuden om at etablere teltoverdækning på den største gylletank og der søges om mulighed for fleksibel drift, så der kan opstaldes alle typer kvæg på ejendommen.

Produktionsarealet i scenarie 1 øges fra 1.849 kvm til 2.680 kvm, en forøgelse på 831 kvm.

I trin 2 renoveres kostalden og gulvtypen ændres til fast drænet gulv med skraber og ajleafløb. En mindre del af dybstrøelsesarealet fra scenarie 1 bevares.

Produktionsarealet i scenarie 2 øges til 2.940 kvm.

Ejendommens gødningsopbevaringsanlæg vil være uændret.

De ansøgte ændringer vurderes at være erhvervsmæssige nødvendige. Etablering af ny stald til goldkøer og kælvende dyr vil øge produktionsarealet, så ejendommen vil kunne overholde kommende pladskrav. Plansilokapaciteten øges, da der i dag er behov for en større kapacitet og da en del af den eksisterende plansilo nedlægges ifm. etablering af goldkostalden.

Ansøger driver desuden ejendommen Ribevej 240. Afstanden imellem de to ejendomme er mere end 2 km, så de to ejendomme er ikke forurenings-, teknisk og driftsmæssigt forbundet.

Ammoniakemissionen ligger ml. 750 – 3.500 kg NH₃/år, så der søges om tilladelse efter §16b.

Beskrivelse af det ansøgte

Ejendommens tidligere afgørelser

Det tilladte dyrehold er fastsat i en miljøgodkendelse fra april 2008.

Biaktiviteter

Ingen

Dimensioner og oversigt over staldtyper

Trin 1:

Der indsættes malkeroboter i kostalden og arealet i den nuværende malkestald inddrages i som produktionsareal. Det nye produktionsareal vil være på 304 m², hvor 104 m² indrettes med sengestald og spalter og 200 m² indrettes med dybstrøelse.

Ungdyrstalden renoveres og en del af midtergangen inddrages i produktionsarealet, så produktionsarealet øges med 19 m². Stalden indrettes med sengebåse og med fast drænet gulv med ajlefløb.

Den nuværende godkendte plads til kalvehytter sløjfes og det befæstede areal på østsiden af foderladen udvides og indrettes med kalvehytter med et produktionsareal på ca. 150 kvm.

Der etableres en ny stald til goldkøer. Stalden indrettes med sengebåse og gulvtypen vil være en kombination af dybstrøelse og fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. Der vil være foderbord i den ene side. Produktionsarealet vil være på 430 m². Stalden vil få et udvendigt mål på 20 x 40 m og en højde på 8,5 m. Stalden opføres i samme farver som de eksisterende bygninger.

Den eksisterende plansilo sløjfes.

Der etableres en ny plansilo på marken på vestsiden af den eksisterende plansilo. Plansiloen vil få et mål på 56 x 65 inkl. randzoner. Plansiloen vil få afløb til gylletank.

Trin 2:

Gulvtypen i kostalden ændres til fast drænet gulv med skraber og ajlefløb på 1.150 m² og 160 m² vil forsat være indrettet med dybstrøelse. Der inddrages 260 m² nyt produktionsareal, så staldens produktionsareal vil samlet være på 1.310 m².

Produktionsarealer og staldsystem samt oplysninger vedr. opbevaringslager fremgår af it-skemaet samt af nedenstående produktionsoversigt og Bilag 1 Oversigtskort.

Bilag 1

Stald	8-års drift + nudrift	Ansøgt drift Trin 1 Skema 252125	Ansøgt drift Trin 2 Skema 226384
Kostald	Malkekøer, kvier og stude Sengestald m. spalter (kanal, bagskyl el. ringkanal) 746 kvm	Flex alle kvæg Sengestald m. spalter (kanal, bagskyl el. ringkanal) 850 kvm Flex alle kvæg Dybstrøelse 200 kvm	Flex alle kvæg Fast dr. gulv m. skraber og ajle afløb 1.150 kvm Flex alle kvæg Dybstrøelse 160 kvm
Ungdyrstald	Malkekøer, kvier og stude Dybstrøelse (m. lang ædeplads) 1.031 kvm	Flex alle kvæg Fast dr. gulv m. skraber og ajle afløb 1.050 kvm	Flex alle kvæg Fast dr. gulv m. skraber og ajle afløb 1.050 kvm
Kalvehytter	Kalve <6 mdr. Dybstrøelse 72 kvm	-	-
Ny kalvehytter	-	Kalve <6 mdr. Dybstrøelse 150 kvm	Kalve <6 mdr. Dybstrøelse 150 kvm
Ny goldkostald	-	Flex alle kvæg Dybstrøelse 195 kvm Fast dr. gulv m. skraber og ajle afløb 235 kvm	Flex alle kvæg Dybstrøelse 195 kvm Fast dr. gulv m. skraber og ajle afløb 235 kvm

Bilag 1

Generelle afstandskrav

Afstand til	Meter
Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)	Ca. 25 m
Almene vandforsyningsanlæg (50 m)	> 200 m
Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)	ca. 109 m
Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)	Ca. 224 m
Levnedsmiddelvirkksomhed (25 m)	> 300 m
Beboelse på samme ejendom (15 m)	Ca. 47 m
Naboskel (30 m)	Ca. 286 m
Nabobeboelse (50 m)	Ca. 253 m (Ribevej 205 m. landbrugspligt) Ca. 638 (Grøndalvej 5 uden landbrugspligt)
Eksisterende og fremtidig byzone el. sommerhusområde	Ca. 1.620 m (Egtved)
Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller samlet bebyggelse	Ca. 1.470 m (Egtved)


Kilde: arealinfo, Plandata.dk og Geus.dk

Alle afstandskrav jf. §§6-8 i Husdyrbrugsloven, er overholdt.

Landskabelige hensyn

Landskabelige hensyn	
Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi	Ejendommen ligger inden for Natura 2000 (Egtved Ådal). Nærmeste habitatnatur ligger ca. 375 m fra ejendommen.
Områder med landskabelig værdi	Ejendommen ligger inden for værdifuldt landskab.
Uforstyrrede landskaber	Ejendommen ligger delvist inden for større sammenhængende landskab.
Værdifuldt landbrugsområde	Område med værdifuldt landbrugsområde grænser op til ejendommen.
Økologisk forbindelse	Ejendommen ligger delvist inden for økologiske forbindelse og potentiel økologisk forbindelse.
Områder med særlig geologisk værdi	-
Rekreative interesseområder	-
Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer	-
Kirkeomgivelser	-
Kystnærhedszonen	-
P-lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering	-
Skovrejsningsområder	Ejendommen ligger delvist inden for område med uønsket skovrejsning
Fredede områder	Ejendommen ligger inden for fredet område (Nybjerg Mølle)
Beskyttede naturarealer (§3)	Se nedenstående kort
Strandbeskyttelseslinje	-
Klitfredningslinje	-
Skovbyggelinje	Ejendommen ligger inden for skovbyggelinje
Sø- og å-beskyttelseslinje	-
Kirkebyggelinje	-
Fortidsmindelinje	-
Beskyttede sten- og jorddiger	-

Kilde: vejle.dk og plandata.dk

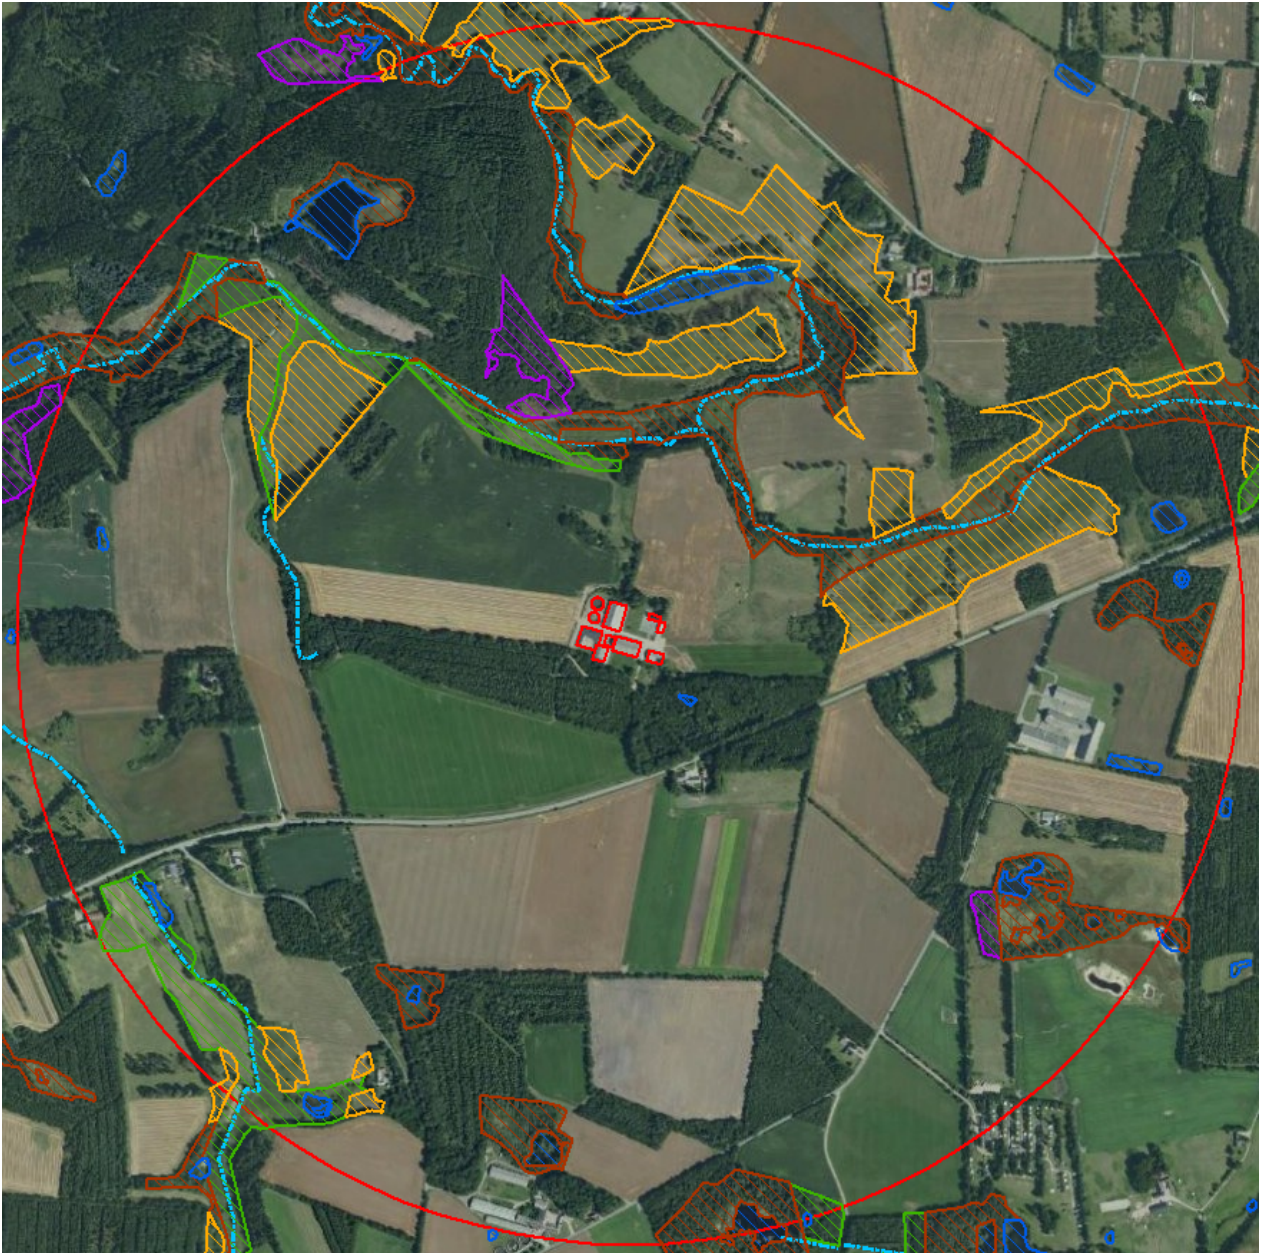

§3 Beskyttet natur inden for 1.000 m fra ejendommen. Gul skravering: Overdrev, brun: mose
blå: sø, grøn: eng, lilla: hede og blå streg: vandløb.

Foder

Foderet består af græs og majsensilage samt kraftfoder.

Der tages foderanalyser af grovfoderet med henblik på konstatering af fosfor- og proteinindhold i foderet. Foranstaltningerne sikrer, at der ikke udskilles unødige næringsstoffer i gyllen.

Grovfoder opbevares på plansilo og kraftfoder opbevares i fodersilo.

Energiforbrug

	Nudrift	Ansøgt drift
Elforbrug	Ca. 105.000 kWh	Anslået 130.000 kWh
Forbrug af olie	Ca. 22.000 l	Uændret
Egenproduktion af energi (vindmølle, biogas el. andet)	Ingen	Uændret

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER

Der er naturlig ventilation i staldene.

Vandforbrug/forsyning

	Nudrift	Ansøgt drift
Samlet vandforbrug (Beregnet ud fra normtal. Forbrug til markvanding indgår ikke)	Anslået 5.640 kbm	Anslået 7.380 kbm
Aflæsning	Forbrug af drikkevand og vaskevand opgøres ikke. Det er kun forbrug til markvanding der opgøres.	

Vandforsyning	
Egen boring	Ja
Vandværk	Nej

Hovedparten af vandforbruget går til drikkevand til dyrene. Herudover er der et mindre forbrug af vand til vask af stalde og maskiner.

VANDBESPARENDE FORANSTALTNINGER

Det er ikke udarbejdet planer for vedligehold og reparationer, men ved daglig inspektion vil der blive undersøgt for eventuelle lækager i forbindelse med drikkevandssystemet med efterfølgende igangsætning af reparation.

Bilag 1

Spildevand

Kilde	Afløb til
Sanitært spildevand, (kun husstand)	Ledes til nedsivningsanlæg
Vaskevand fra stalde	Ledes til gylletanke
Tagvand	Afledes til dræn nord for ejendommen
Befæstede arealer	Overfladevand fra ny plads til kalvehytter ledes til gyllesystemet i ungdyrstalden. Overfladevand og ensilagesaft fra den nye plansilo ledes til gylletank. Vaskevand og overfladevand fra vaskepladsen ledes til afløb ved plansilo.
Møddingsplads	Ingen (kalvemøg og foderrester ledes til gylletank)

Se oversigtskort med afløbsforhold i bilag 1.

Forbrug – råvarer og hjælpestoffer

Type	Opbevaret mængde og placering
Motorolie	Ingen
Benzin	Ingen
Medicin	Opbevares i køleskab ved indgangen til kostalden
Kemikalier til rengøring og desinfektion	Opbevares ved malkerummet
Pesticider	Opbevares i maskinhus. Fast gulv uden afløb.

Type	Størrelse (liter)	Alder	Placering
Stål	2.500	2019	Placeret i maskinhus. (fast gulv uden afløb)

Se oversigtskort med indretning i bilag 1.

Affald og kemikaliehåndtering

Type	
Brændbart affald	Opbevares i container
Medicinrester	Opbruges som regel. Evt. rester afleveres til dyrlægen.
Spildolie	Ingen
Kemikalie og pesticidrester	Opbruges som regel. Evt. rester vil blive afleveret på genbrugspladsen.
Døde dyr	Afhentes af DAKA. Er placeret på spalter og overdækket og er placeret så de ikke er synlig for forbipasserende.

Gødningsopbevaringsanlæg

Der er to gylletanke på ejendommen med en samlet kapacitet på 3.100 kbm. inkl. kapacitet i gyllekanaler, er den samlede opbevaringskapacitet på 3.491 m³.

Ifølge normtal vil der i ansøgt drift blive produceret 6.306 tons gylle og 796 tons dybstrøelse.

Ud over gylle vil der ligeledes være tilledning af overfladevand fra plansiloanlægget, plads med kalvehytter og overfladevand og vaskevand fra vaskepladsen, til gylletankene.

Plansiloanlægget vil få en samlet overflade på ca. 3.600 kvm, plads til kalvehytter har et overfladeareal på 660 kvm og vaskepladsen har et overfladeareal på ca. 340 kvm, samlet i alt 4.600 kvm. Med en gens. nedbørsmængde på 700 mm, vil mængden af overfladevand være på 3.220 kbm og mængden af vaskevand vil ca. være 10 kbm.

Foderrester og evt. en mindre mængde dybstrøelse opbevares også i gylletankene.

For at opfylde krav om min. 9 måneders opbevaringskapacitet opbevares en del af gyllen på Ribevej 240.

Den samlede opbevaringskapacitet på Ribevej 204 og 240 opfylder kravet om min. 9 mdrs. opbevaringskapacitet. Se bilag 2.

På sigt vil alt husdyrgødning blive leveret til biogas. Den afgassede gylle vil komme retur og blive opbevaret i gylletankene.

Transport

Transport til og fra ejendommen
Der er to indkørsler til ejendommen fra Ribevej. Til- og frakørselsforhold vil være uændret.
Intern transport
Uændret

Transporttype	Nudrift	Ansøgt drift
Husdyrgødning	Ca. 150 transporter væk fra ejendommen	Uændret
Foder	Ca. 300 transporter	Uændret
Brændstof	Ca. 12 leveringer	Uændret
Mælk	Hver anden dag	Uændret
Dyr til og fra ejendommen	40 transporter	Anslået 50 transporter
Døde dyr	Ca. 12-15 gange årligt	Uændret

Støj

Husdyrbrugets støjklender vil hovedsageligt være ifm. fodring. Fodring vil ske 1 gang dagligt og vil vare ca. 2 timer og vil foregå i morgentimerne fra kl. 6-8.

Desuden vil der være støj ifm. påfyldning af fodersilo, hvor foderet blæses ind. Fodersiloen vil fremadrettet blive fyldt op hver 3. uge og det tager ca. 30 min./gang.

Herudover vil der være kørsel med gødning i sæsonen.

Tiltag mod støj:

Det vurderes ikke at være særlige støjklender på ejendommen ud over hvad der normalt vil være på et sådan type landbrug.

Skadedyr og fluer

Generel bekæmpelse af skadedyr	Der tilstræbes god renholdelse i og omkring stalde og spild af foder undgås så vidt muligt.
Bekæmpelse af fluer	Der anvendes Neporex.
Bekæmpelse af rotter	Hvis der opstår problemer med rotter vil kommunen blive kontaktet

Støvkilder og tiltag mod støv

Der vurderes ikke at være særlige støvkilder på ejendommen, der kan være til gene for de omkringboende.

Egenkontrol

Egenkontrol i samarbejde med dyrlægen.

Produktionsapparatet efterses i det daglige arbejde.

Gyllepumpning overvåges.

Der føres lovpligtig logbog over flydelag. Der føres sprøjtejournal.

Risici

Der kan være risiko for uheld ved håndtering af gylle. Pumpning af gylle fra stald overvåges, så risiko for uheld minimeres.

Begge vandboringer ligger godt beskyttet. Vandboringen med DGUnr. 124.1042, der ligger tættest på staldanlæggene, ligger højere i terrænet end staldene, så evt. spild vil løbe væk fra boringen.

BAT

Ammoniakemission

Scenarie 1:

BAT-niveauet er i it-skemaet beregnet til 2.837 kg N/år. Den faktiske ammoniakemission ligger på 2.782 kg N/år og ligger dermed 55 kg N lavere end BAT-niveauet og krav til BAT er dermed overholdt.


Scenarie 2:

BAT-niveauet er i it-skemaet beregnet til 2.869 kg N/år. Den faktiske ammoniakemission ligger på 2.786 kg N/år og ligger dermed 83 kg N lavere end BAT-niveauet og krav til BAT er dermed overholdt.


Ammoniakemissionen er reduceret ved at etablere fast overdækning på den største gylletank. Tiltaget reducerer ammoniakemissionen med 83 kg N/år.

Bilag 1


Bilag 1 Oversigtskort

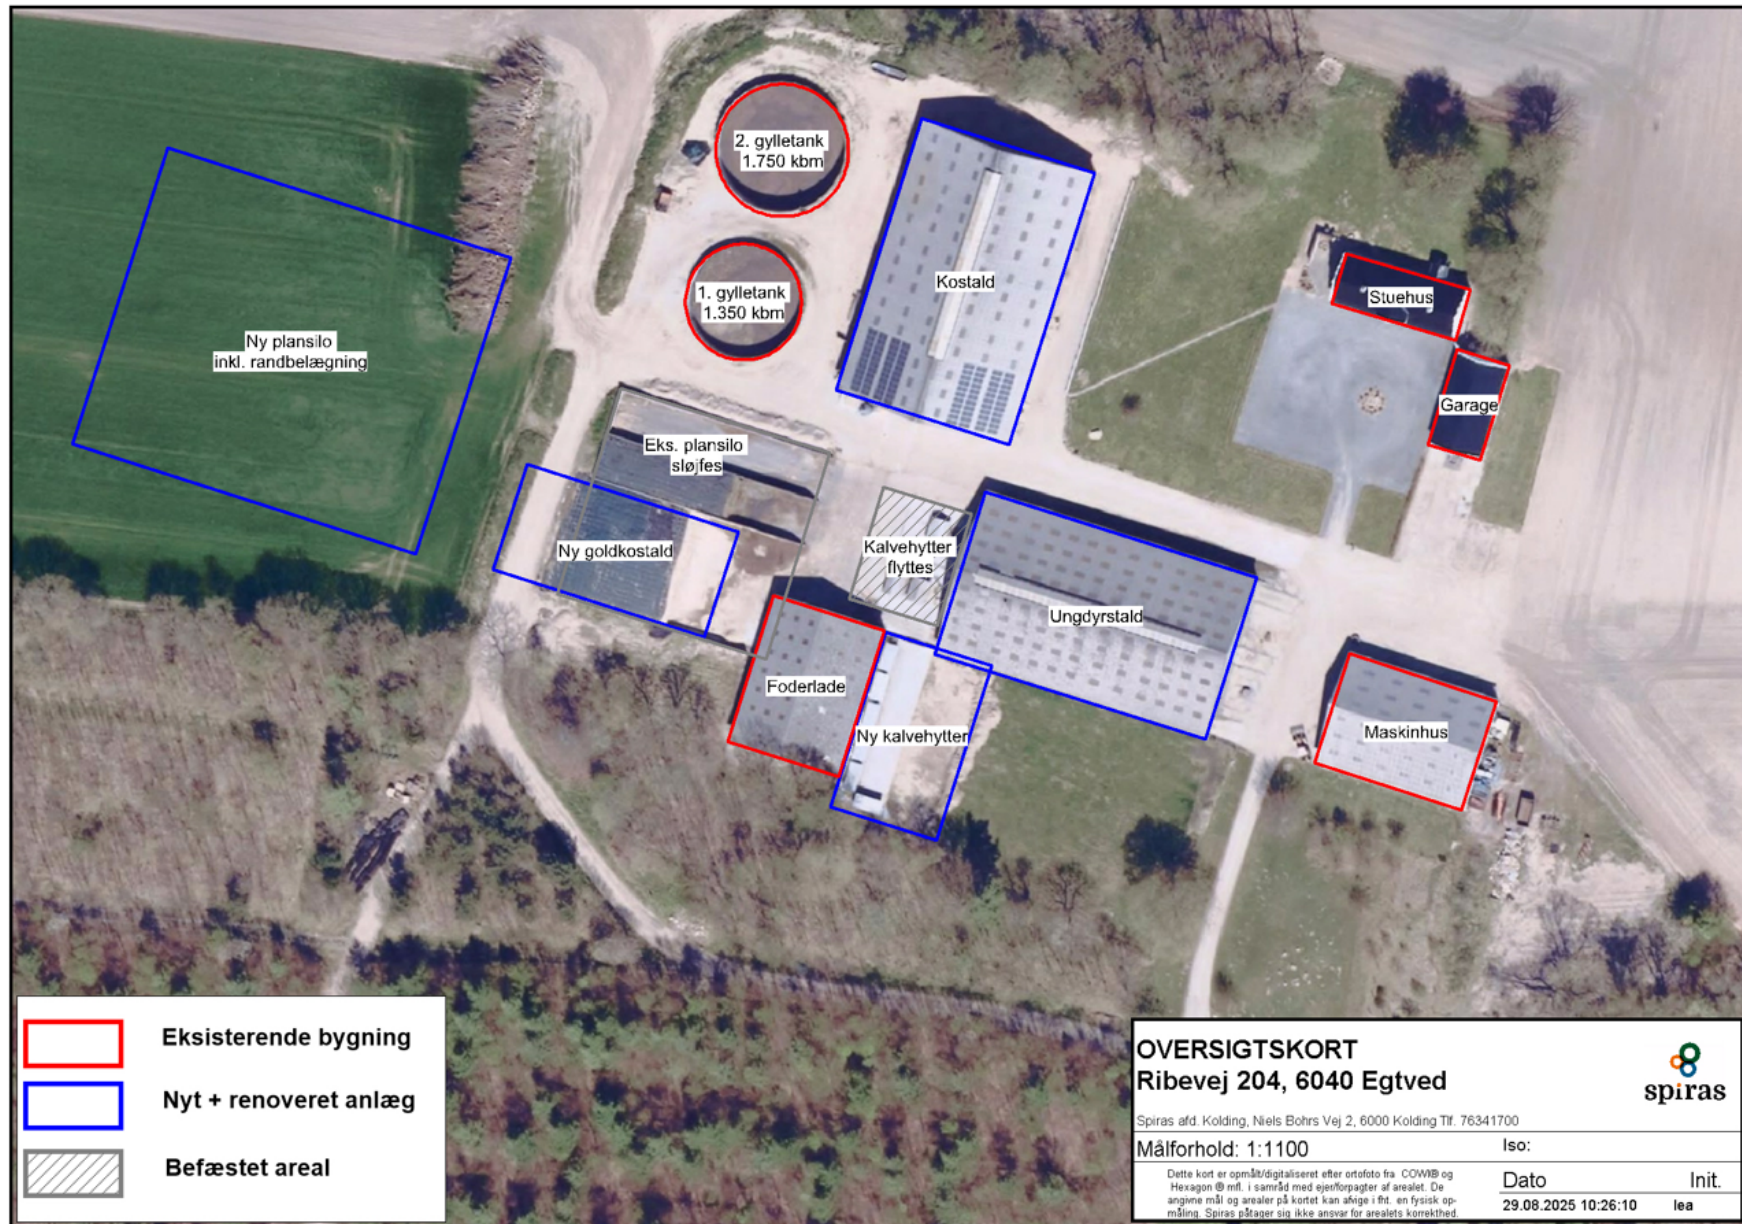


Bilag 1

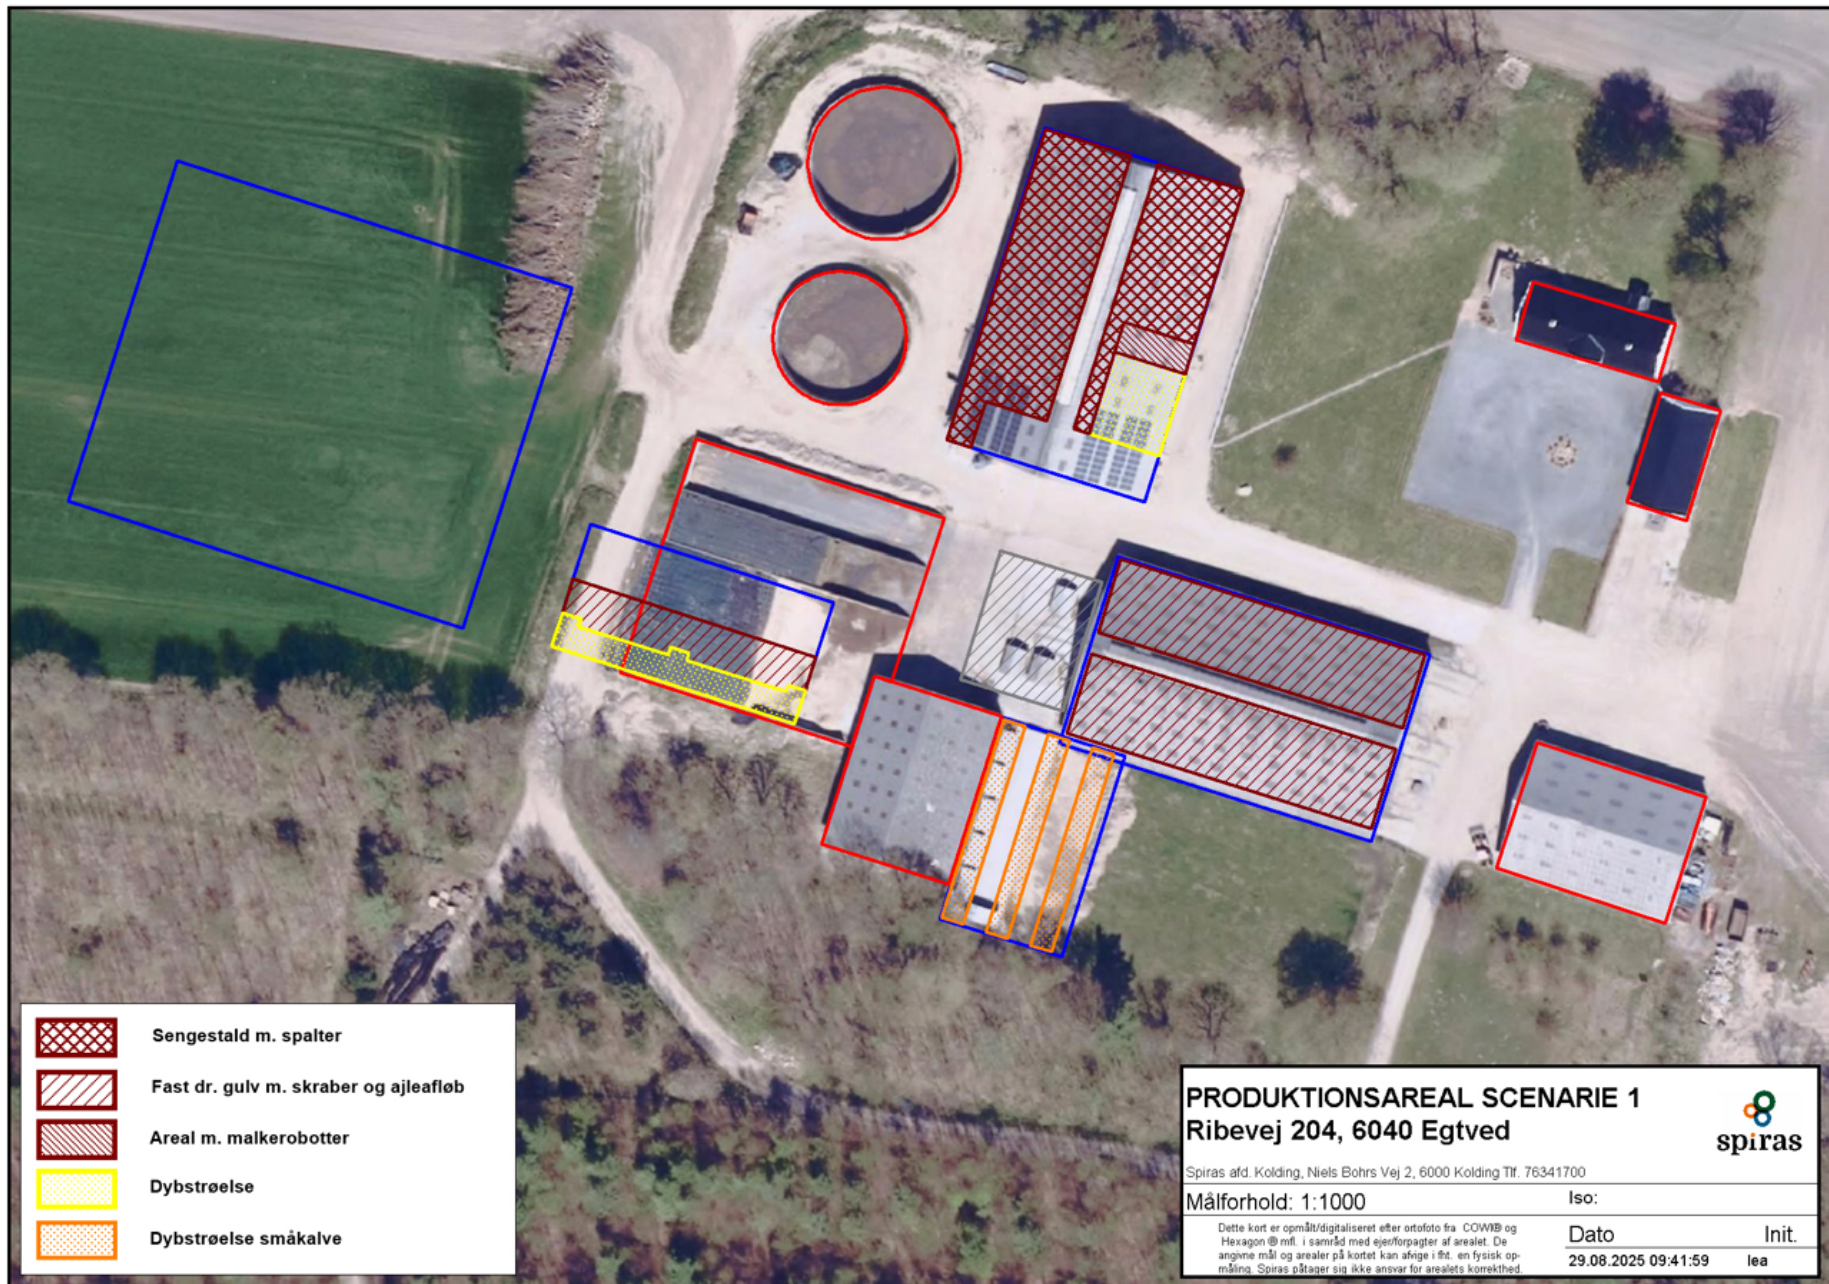


Bilag 1

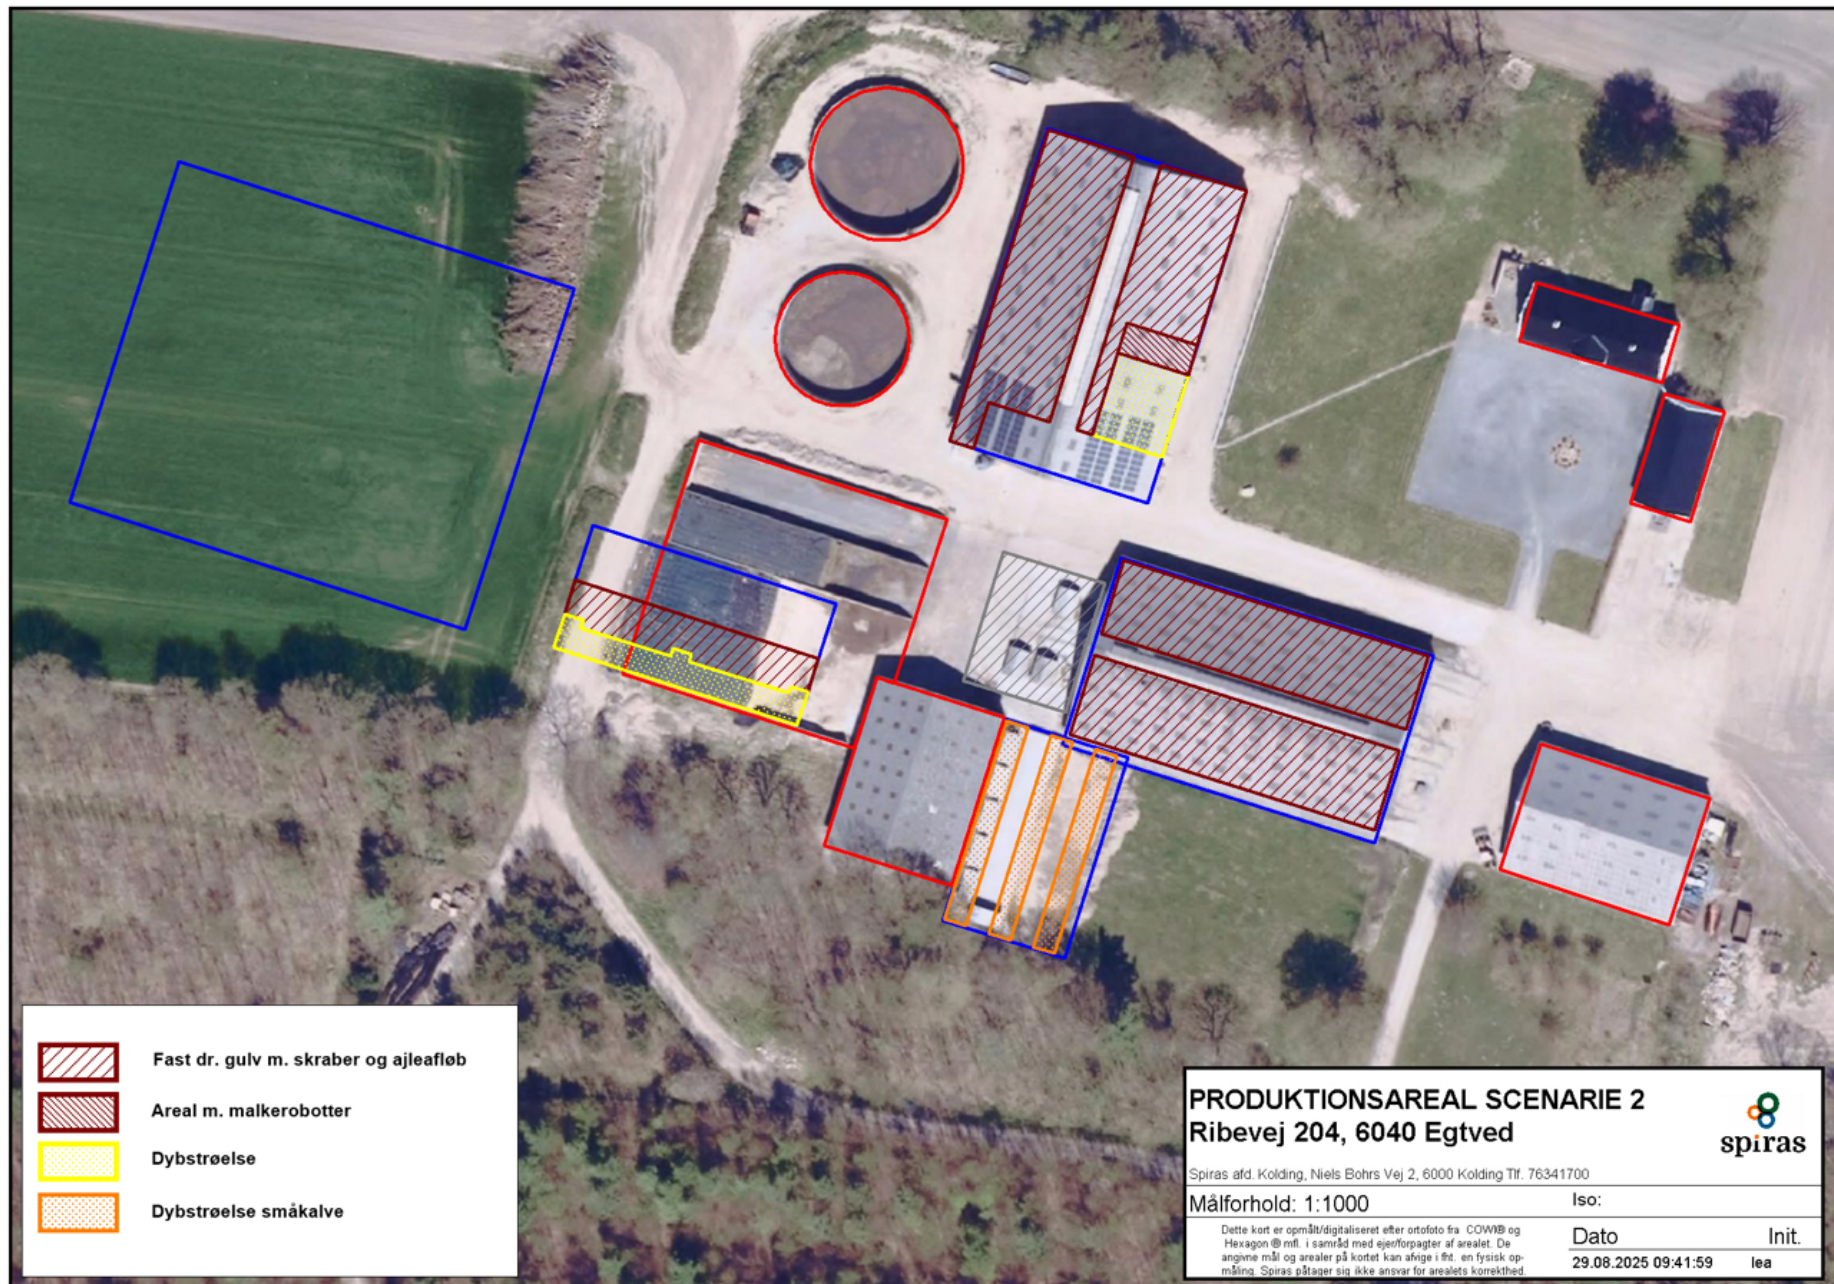

Bilag 1

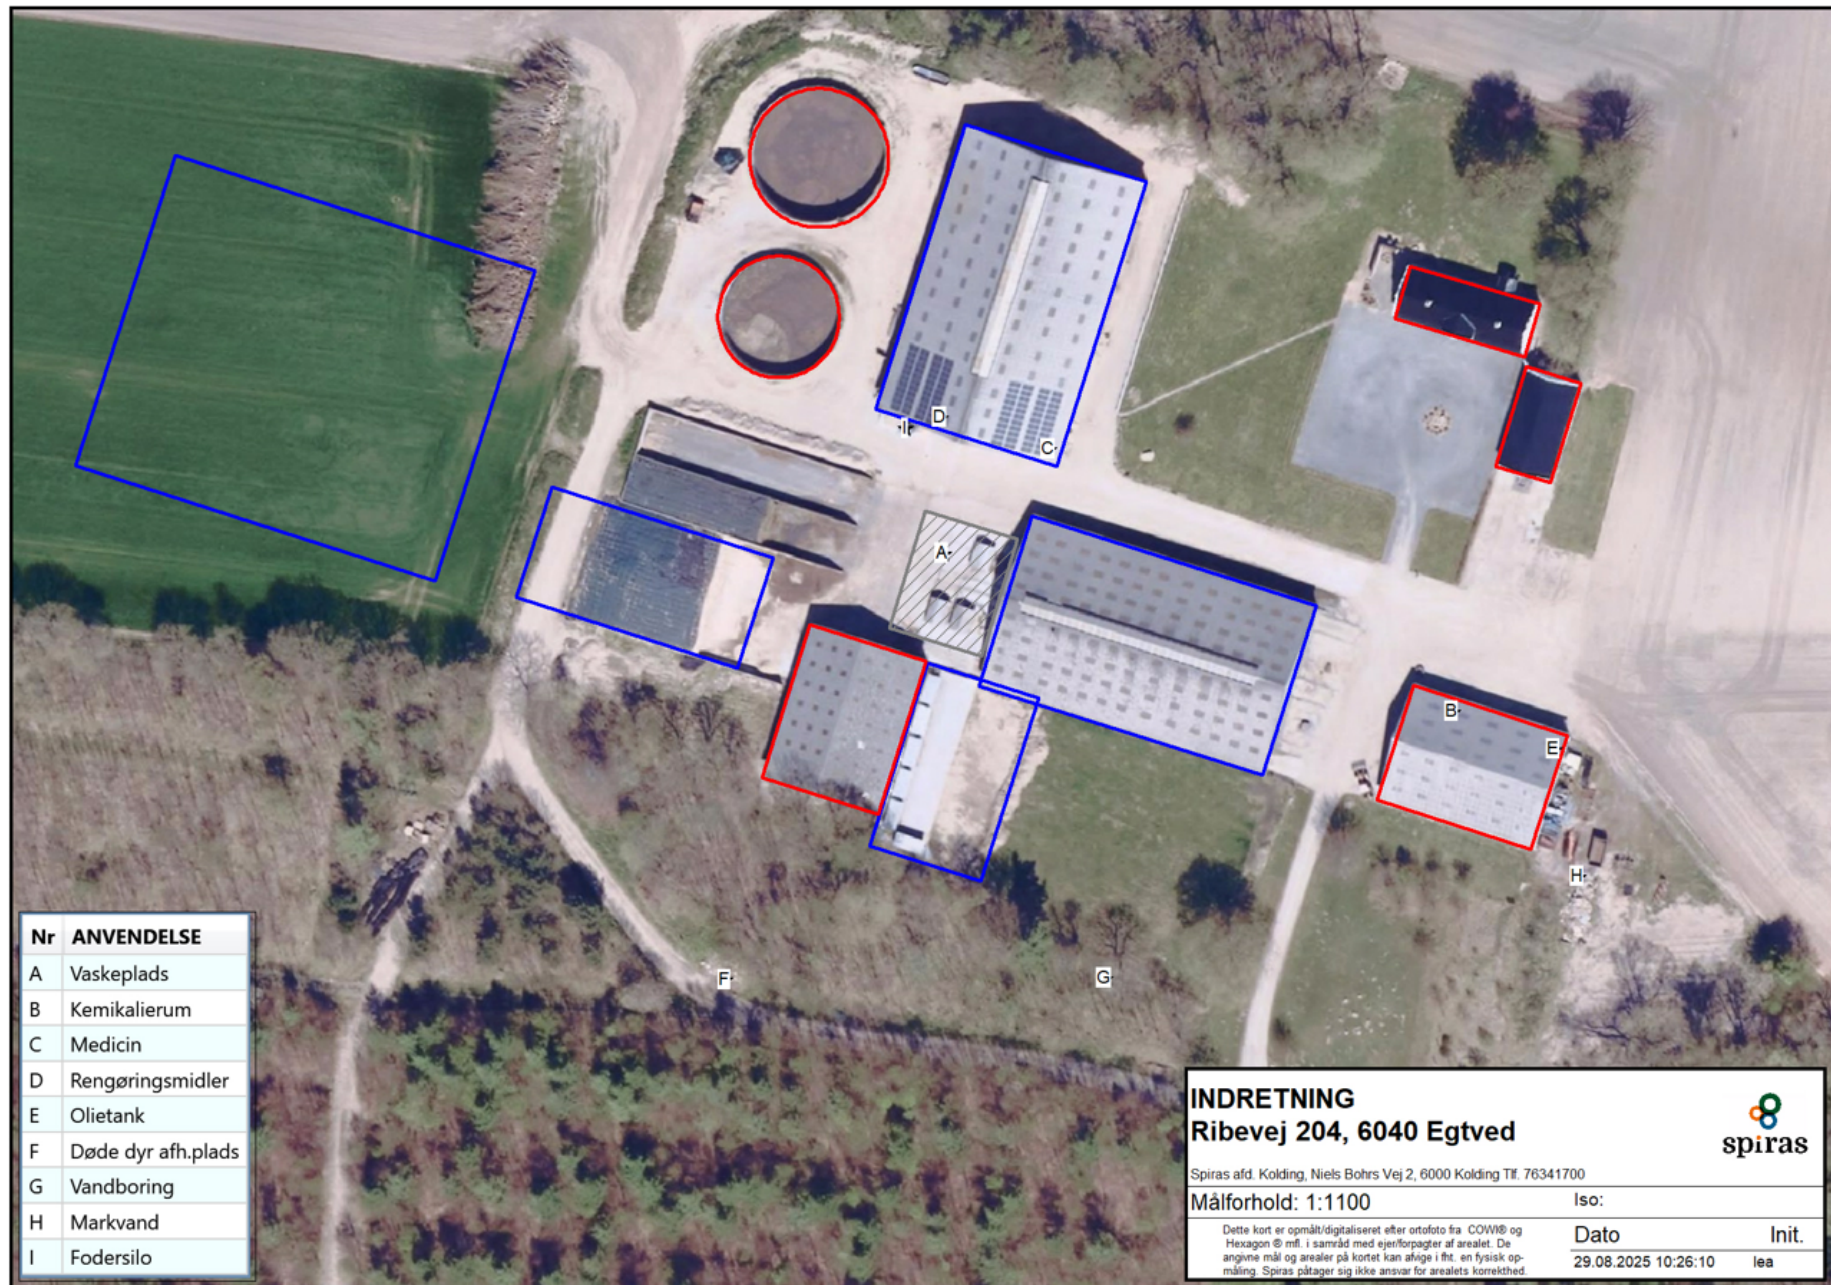

Bilag 1

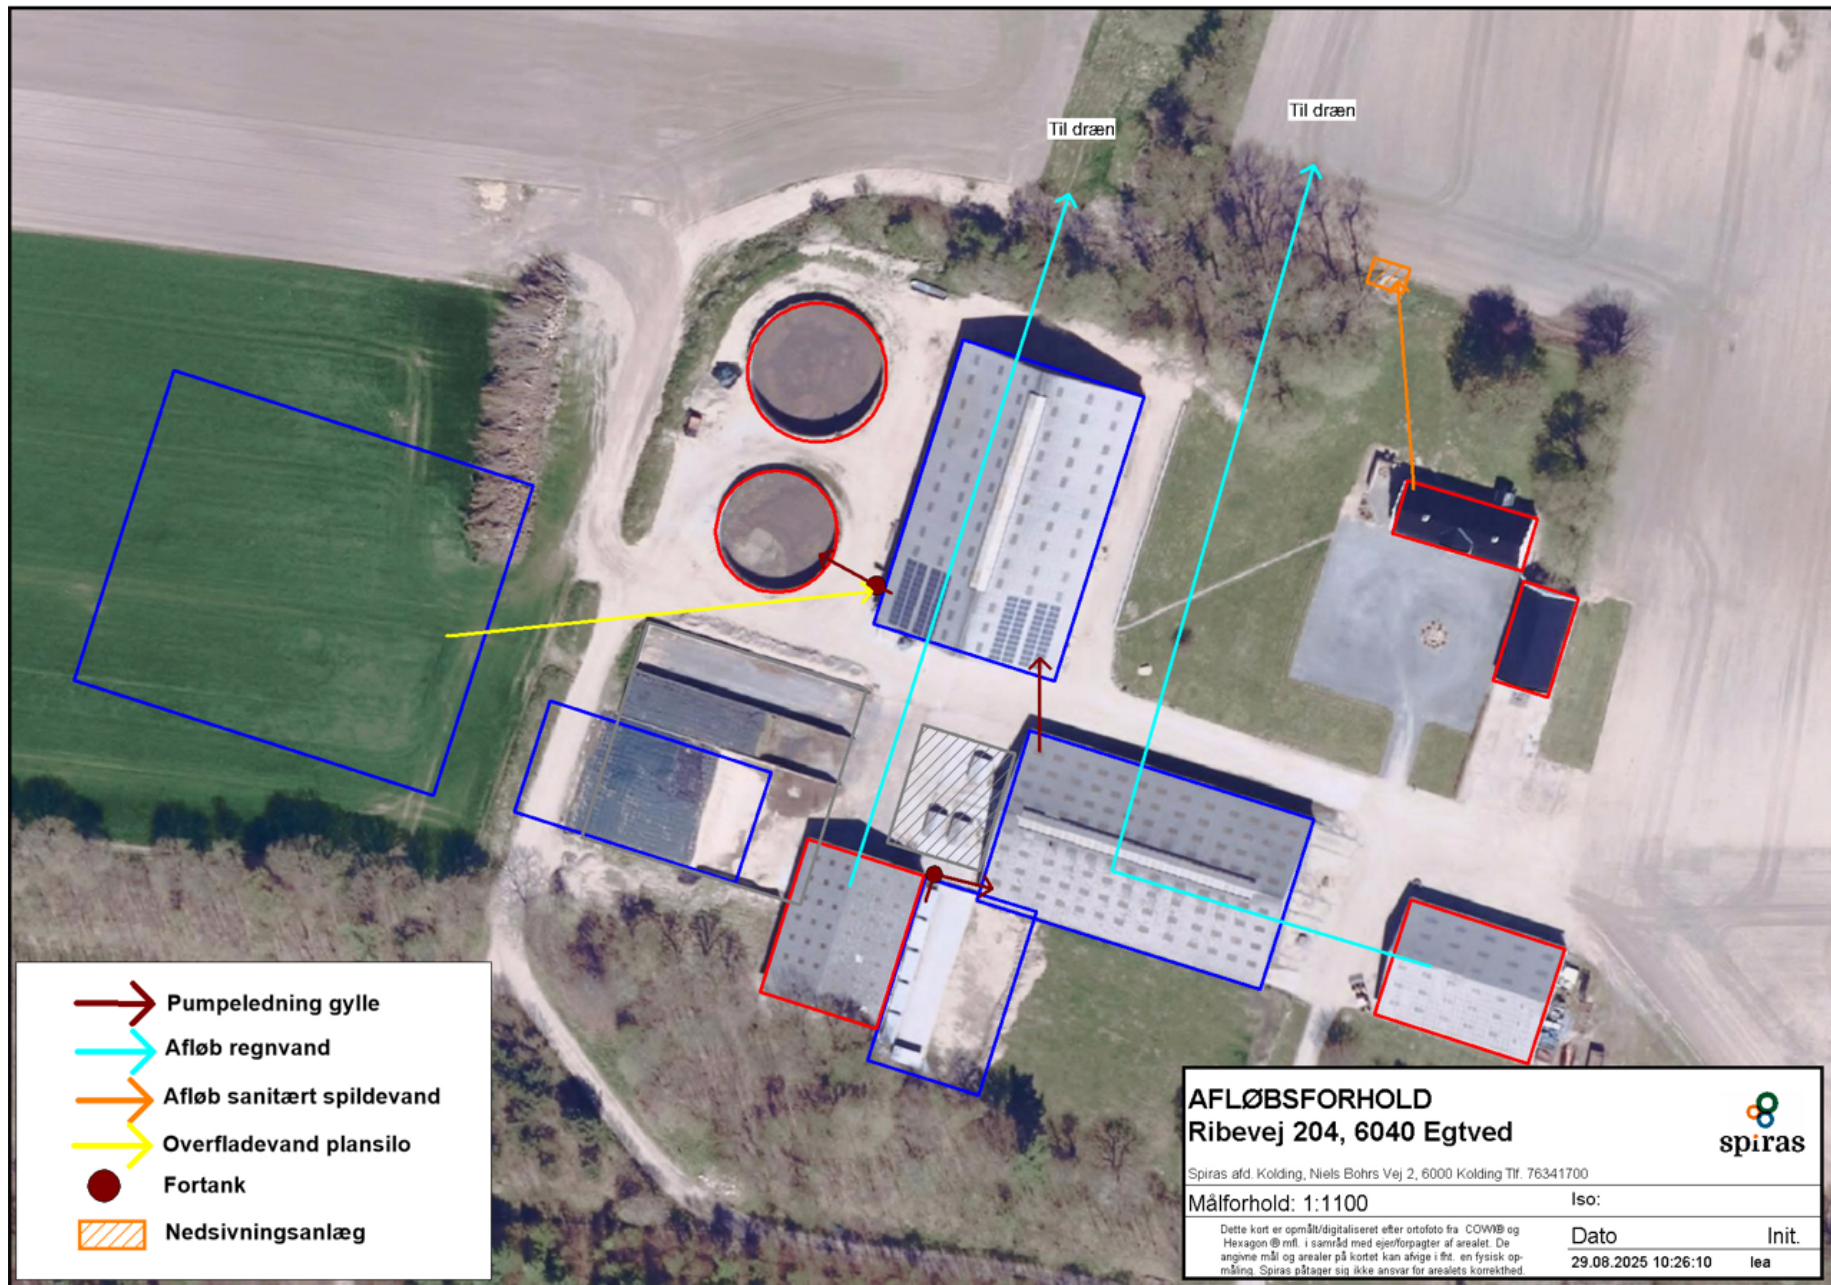

Bilag 2. Produktion af husdyrgødning

Amhedegård, Ribevej 204, 6040 Egtved

Besætning og gødningsproduktion			
Husdyrart / staldsystem	Antal	% græs	Tons
CHR-nr./Besæt.nr: /			
St.r. årskøer, Sengest. dræn, skraber, ajleaf	166,0 Årsdyr		5.511
St.r. årskøer, Dybstr., bagskyl/ringkanal	49,0 Årsdyr		1.348
St.r. årsopdr. 0-6mdr., Dybstrøelse (hele arealet)	20,0 Årsdyr		38
St.r. årsopdr. 6-27mdr., Dybstr., bagskyl/ringkanal	30,0 Årsdyr		205
			7.102
I alt			7.102

Af de 7.102 tons husdyrgødning udgør 6.306 tons gylle og 796 tons dybstrøelse. Herudover er der omk. 3.230 kbm overfladevand og vaskevand fra plansilo, plads til kalvehytter og vaskeplads.


Øster Torstedgård, Ribevej 240, 6040 Egtved

Besætning og gødningsproduktion			
Husdyrart / staldsystem	Antal	% græs	Tons
CHR-nr./Besæt.nr: /			
St.r. årsopdr. 6-27mdr., Dybstrøelse (hele arealet)	165,0 Årsdyr		910
St.r. stude, 6-27mdr., Sengestald m. bagsk./ringkanal	135,0 Årsdyr		870
			1.780
I alt			1.780

Herudover er der omk. 1.186 kbm overfladevand og vaskevand fra plansilo og vaskeplads.

Samlet opbevaringskapacitet på de to ejendomme er 10.501 kbm og produktionen af gødning inkl. overfladevand mv er omk. 12.388 kbm, så den samlede opbevaringskapacitet er på 10 mdr.

- Staldbygninger
- Gødningslagre
- Plansilo
- EF-habitatområder - DAI
- Eng
- Hede
- Mose
- Overdrev
- Strandeng
- Sø
- Beskyttede vandløb - DAI
- Beskyttede sten og jorddiger - DAI

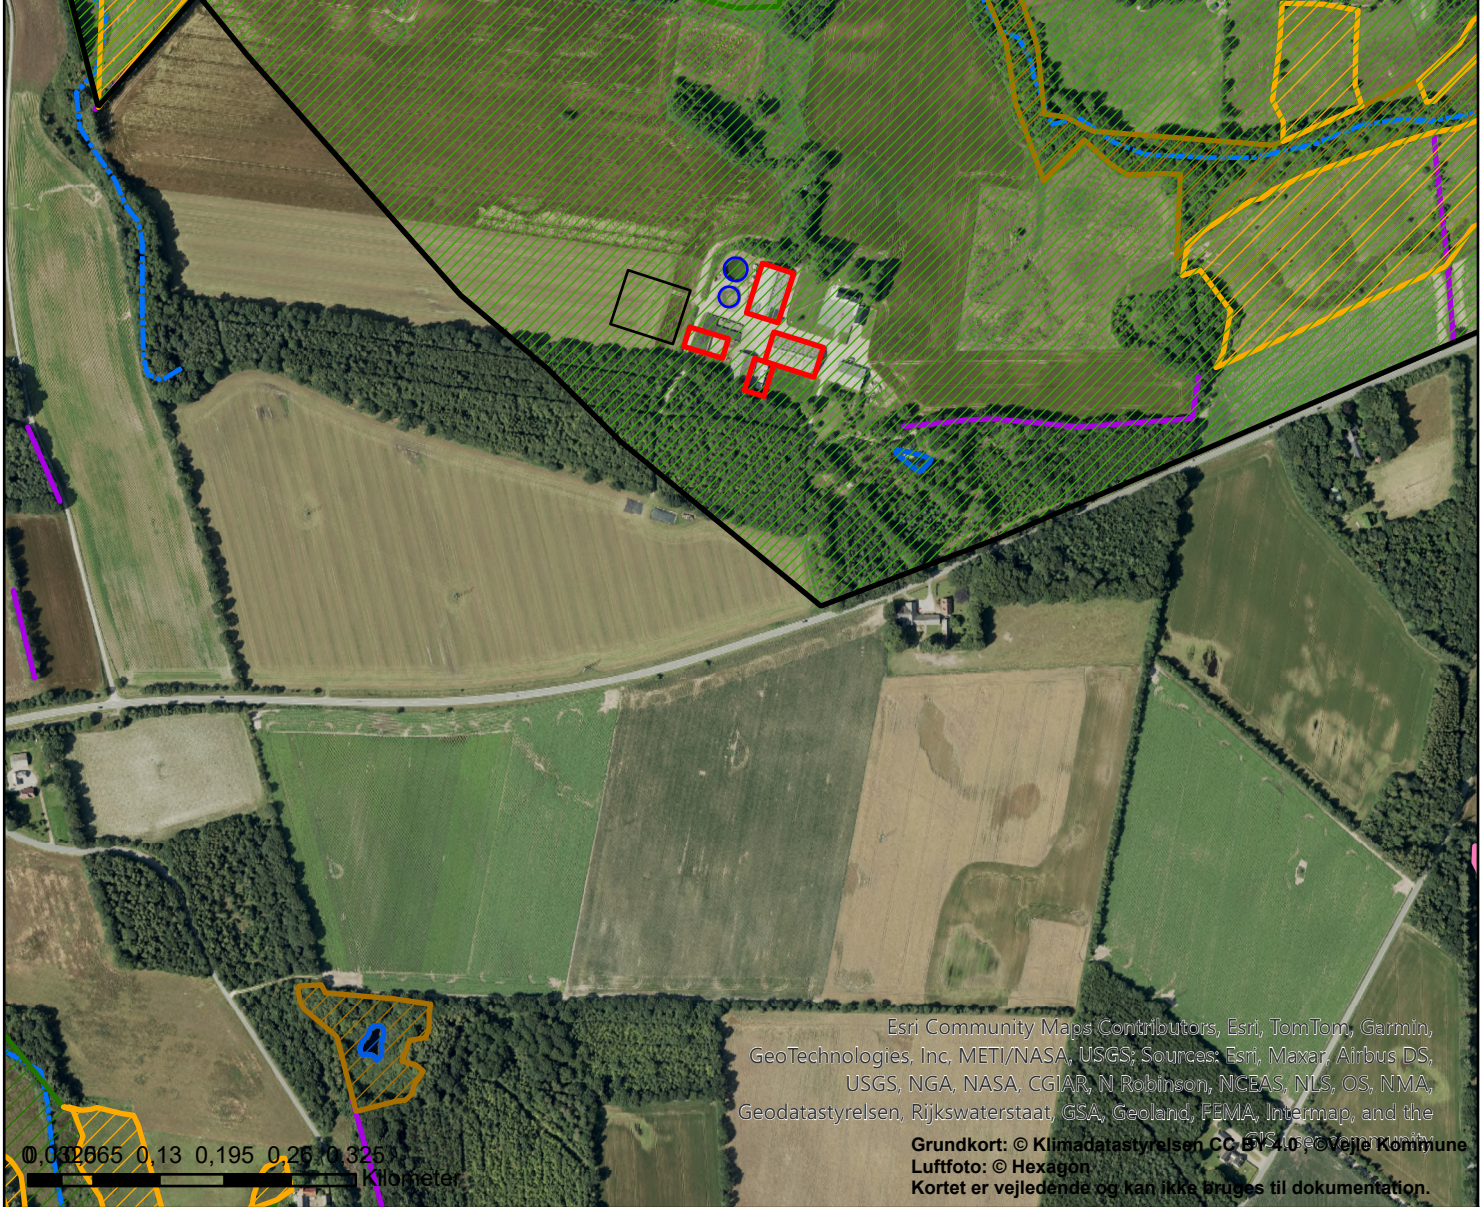

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; Sources: Esri, Maxar, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the
Grundkort: © Klimadatastyrelsen CC-BY 4.0 © Vejle Kommune
Luftfoto: © Hexagon
Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation.


Bilag 4: Beplantning

TEGNER/INIT:jacny	
Målforhold 1:7.500	DATO: 25-11-2025
JNR/SAGSNR 09.17.21-P19-5-23	



Vejle Kommune
Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76810000 - Hjemmeside: <http://www.vejle.dk>. - email: post@vejle.dk.

-  Staldbygninger
-  Gødningslagre
-  Plansilo
-  Bevaringsværdigt landskab (kp)
-  Større samm. landskaber (kp)
-  Fredede områder - DAI
-  Fredede fortidsminder
-  Fortidsminde beskyttelseslinie
-  EF-habitatområder - DAI

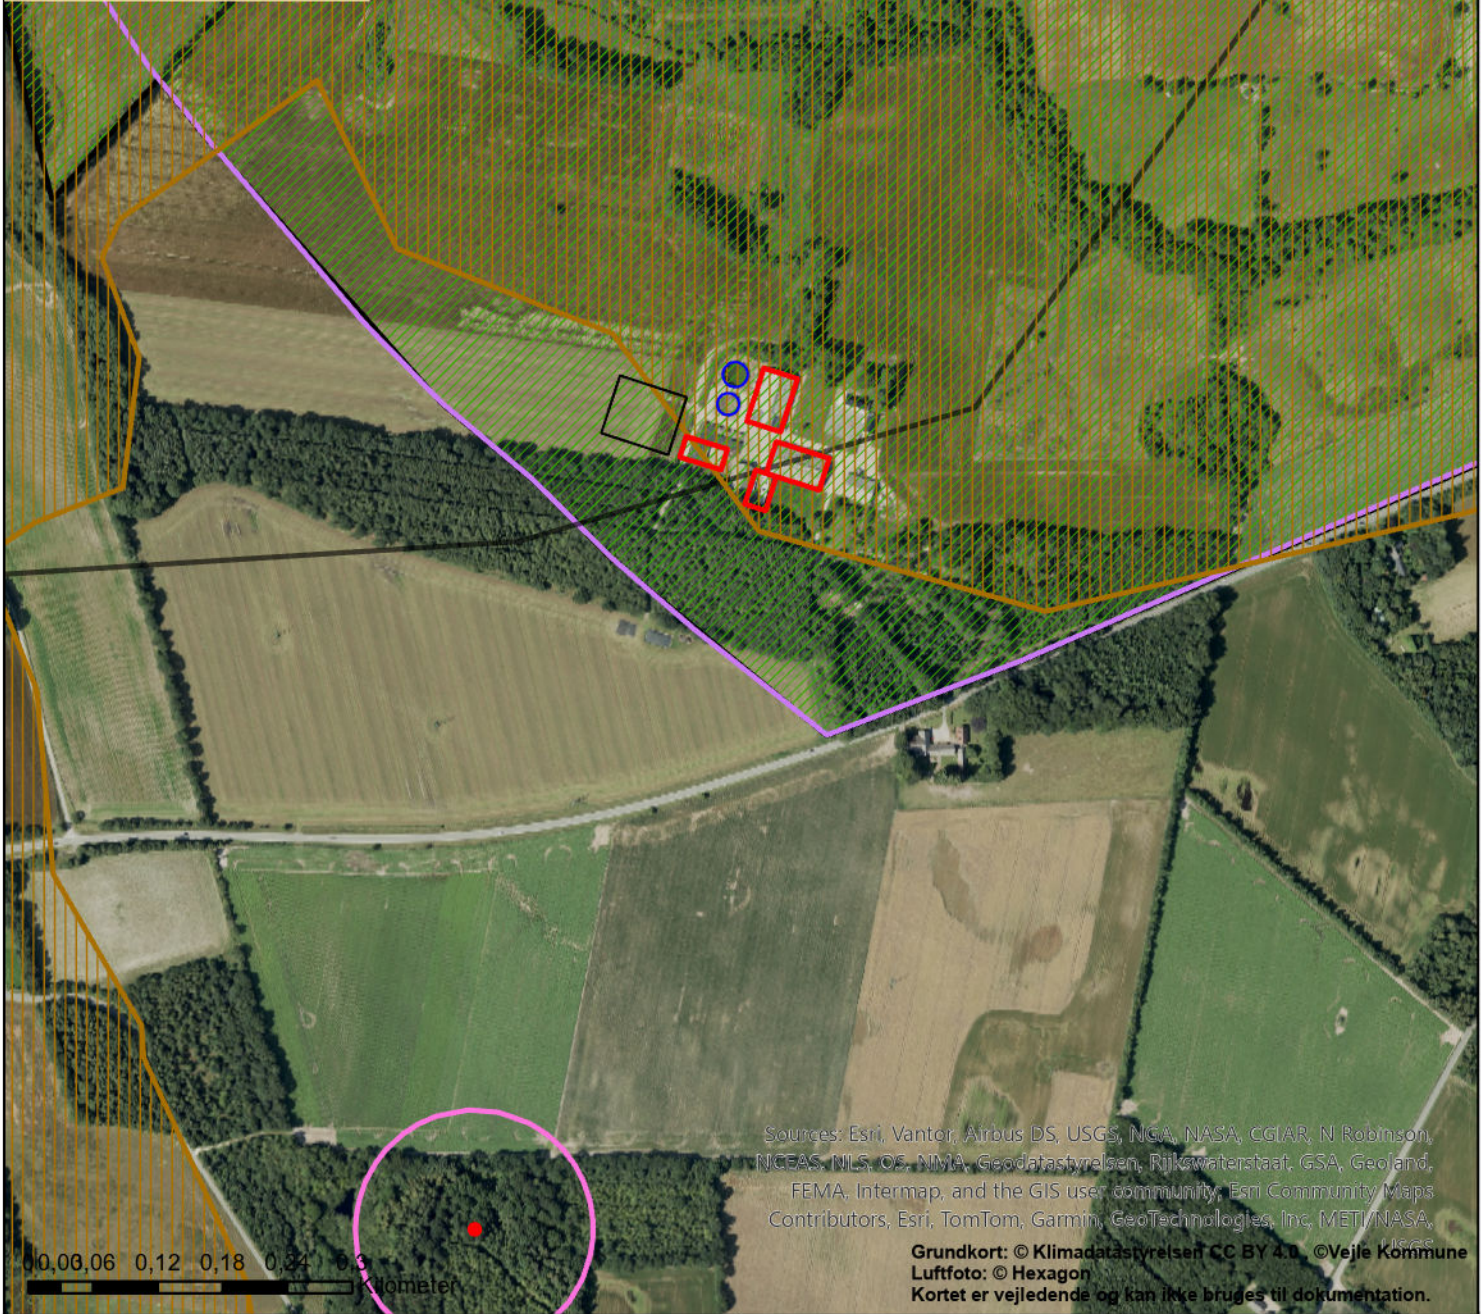

Bilag 3: Landskab og fredning

TEGNER/INIT:jacny	
Målforhold 1:7.000	DATO: 17-12-2025
JNR/SAGSNR 09.17.21-P19-5-23	

Staldbygninger

Gødningslagre

Plansilo



Bilag 4: Beplantning

TEGNER/INIT:jacny	
Målforhold 1:2.500	DATO: 25-11-2025
JNR/SAGSNR 09.17.21-P19-5-23	



VEJLE
KOMMUNE

Vejle Kommune
Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76810000 - Hjemmeside: <http://www.vejle.dk> - email: post@vejle.dk

Planteliste over hjemmehørende arter

Buske og lave træer

Dansk navn	Latinsk navn	Højde (m)	Blomster	Frugter	Løvfald	Hydrologi	Jordbund	Udbredelse	Krat	Hegn	Langs veje	Skovbryn	Skove
Solbær	<i>Ribes nigrum</i>	1-1,5	Grønne	Blåsorte	Gul	Fugtig/våd	Næringsrig	-	x				x
Skov hindbær	<i>Rubus idaeus</i>	0,5-2	Hvide	Røde	Gul	Fugtig	Næringsrig	-	x	x		x	x
Brombær	<i>Rubus plicatus</i>	0,8-1,5	Hvide	Sorte	Gul	Fugtig	Næringsfattig	Østlig	x	x		x	
Dunet geddeblad	<i>Lonicera xylosteum</i>	1-2	Hvide	Røde	Gul	Fugtig	Kalkrig/Muld	-	x			x	x
Slåen	<i>Exonurus spinosa</i>	1-2	Hvide	Blå	Gul	Tør/Fugtig	Kalkrig/Åben	Østlig	x	x		x	
Rilågrøn rose	<i>Rosa dumalis ssp. dumalis</i>	1-3	Lyserøde	Røde	Gul/Orange	Tør	Næringsfattig/Åben	-	x	x	x		
Alm æblerose	<i>Rosa rubiginosa</i>	1-3	Lyserøde	Røde	Gul/Orange	Tør	Åben	-	x	x	x		
Glat hunderose	<i>Rosa canina ssp. canina</i>	1-4	Hvide	Røde	Gul/Orange	Tør	Kalkrig/Ler/Åben	Østlig	x	x	x		
Kvalkved	<i>Viburnum opulus</i>	1-4	Hvide	Røde	Rød	Fugtig/Våd	Næringsrig	Østlig	x		x		x
Tørst	<i>Fraxinus albus</i>	1-5	Hvide	Sorte	Gul	Fugtig	Næringsfattig	-	x			x	x
Alm. hvidtjørn	<i>Crataegus laevigata</i>	1-6	Hvide	Røde	Gul	Fugtig	Næringsrig/Åben	-	x	x	x		x
Vrietorn	<i>Rhamnus cathartica</i>	1-8	Grønne	Sorte	Gul	Tør	Næringsrig/Kalkrig/Stenet	Østlig	x	x		x	
Æggetjørn	<i>Crataegus monogyna</i>	1-8	Hvide	Røde	Gul	±Fugtig	Næringsrig	-	x		x	x	
Almindelig ene	<i>Juniperus communis</i>	1-15	Grønne	Blå Røde/Orange	Blå Stedsegrøn	Tør/Fugtig	Åben	-				x	x
Benved	<i>Eucalyptus europaeus</i>	2-5	Grøngule		Rød	Fugtig	Næringsrig/Muld	Østlig	x	x		x	x
Alm. hyld	<i>Sambucus nigra</i>	2-8	Hvide	Sorte	Gul	-	Næringsrig	-	x	x			x
Hæssel	<i>Corylus avellana</i>	3-6	Grønne	Grønne	Gul	-	Næringsrig/Muld	Østlig	x	x			x
Skovæble	<i>Malus sylvestris</i>	3-8	Hvide	Grønne	Gul	Fugtig/Våd	Næringsrig/Kalkrig	Østlig	x	x		x	x

Middelhoje træer

Dansk navn	Latinsk navn	Højde (m)	Blomster	Frugter	Løvfald	Hydrologi	Jordbund	Udbredelse	Krat	Hegn	Langs veje	Skovbryn	Skove
Alm. hæg	<i>Fraxinus ssp. ssp.</i>	3-14	Hvide	Sorte	Gul	Fugtig	Muldrid					x	
Navr	<i>Acer campestre</i>	3-15	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig	Kalkrig/Muld	Østlig	x	x		x	x
Alm. røn	<i>Sorbus aucuparia ssp. aucuparia</i>	3-15	Hvide	Røde	Gul/Røde	±Fugtig	Stenet bund	-	x	x			x
Seljeon	<i>Sorbus intermedia</i>	3-20	Hvide	Røde	Gul	-	Stenet bund	-		x	x	x	x
Rødel	<i>Alnus glutinosa</i>	5-20	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig/Våd	Næringsrig	Østlig	x	x	x	x	x
Fuglekrisebær	<i>Exonurus avium</i>	5-20	Hvide	Røde	Gul	Tør/Fugtig	Næringsrig/Kalkrig/Leret	Østlig	x				x
Spidsløst	<i>Acer platanoideus</i>	5-25	Grønne	Grønne	Gul/Orange	Fugtig	Næringsrig/Muld	Østlig	x				x
Ahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5-30	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig	Næringsrig	Østlig					x
Småbladet lind	<i>Tilia cordata</i>	5-30	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig	Næringsrig/Stenet muld	-	x			x	x
Dunbirk	<i>Betula pubescens</i>	8-20	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig	-	Vestlig	x				x
Vortebirk	<i>Betula pendula</i>	8-20	Grønne	Grønne	Gul	Tør/Fugtig	Næringsfattig/Stenet	Østlig				x	x

Hoje træer

Dansk navn	Latinsk navn	Højde (m)	Blomster	Frugter	Løvfald	Hydrologi	Jordbund	Udbredelse	Krat	Hegn	Langs veje	Skovbryn	Skove
Årbøg	<i>Carpinus betulus</i>	10-20	Grønne	Grønne	Gul	Tør/Fugtig	Næringsrig/Stenet muld el. ler	Sydøstlig	x	x		x	x
Vinteræg	<i>Quercus petraea</i>	10-20	Grønne	Grønne	Gul	Tør	Mager/Sandet	Vestlig	x	x			x
Ask	<i>Fraxinus excelsior</i>	10-35	Grønne	Grønne	Gul	Fugtig	Næringsrig/Stenet muld	-	x			x	x
Stilkeg	<i>Quercus robur</i>	15-30	Grønne	Grønne	Gul	Tør/Fugtig Fugtig/Våd	Næringsrig/Leret	Østlig	x	x			x
Skovelm	<i>Ulmus glabra ssp. glabra</i>	15-30	Grønne	Grønne	Gul		Næringsrig/Stenet muld	-		x			x
Bøg	<i>Fagus sylvatica</i>	15-40	Grønne	Grønne	Gul/Orange/Brun	Varieret	Næringsfattig/Næringsrig	Østlig	x				x
Skovfyr	<i>Pinus sylvestris</i>	2-40	-	Kogler	Stedsegrøn	±Tør	-	-					x



Til
Henrik Steffensen
Ribevej 204
6040 Egtved

J.nr.: 2022-25714
Ref. mapat
Den 14. oktober 2022

Besigtigelse af kortlagt habitatnatur

Miljøstyrelsen har kompetence til at kortlægge habitatnaturtyper i Danmarks Natura 2000-områder, jf. miljømålslovens § 40.

Efter anmodning fra Specialkonsulent Winnie Heltborg, SEGES Innovation P/S på vegne af Gårdejer Henrik Steffensen, Ribevej 204, 5040 Egtved har Miljøstyrelsen Syddanmark den 4. maj 2022 besigtiget et areal i Natura 2000-området 238 Egtved Ådal.

Sagens omstændigheder

Specialkonsulent Winnie Heltborg har, på vegne af Gårdejer Henrik Steffensen, indsendt en bemærkning til Natura 2000-basisanalysen 2022-2027 N238 Egtved Ådal. I bemærkningen argumenteres der for, at en kortlagt forekomst af ege-blandskov (skovhabitattype kodenr. 9160) skal slettes fra området, da arealet ikke menes at leve op til naturtypebeskrivelsen.

Specifikt drejer det sig om forekomst nr. 3-4-238-1006 (Naturdatabase Aktivitet ID: 801355) beliggende i den sydlige udkant af Habitatområde nr. 238 Egtved Ådal. Arealet blev besigtiget af MST-medarbejderne Laura Østergaard Jensen (MST SYD) og Jørgen Lissner (MST MJY) d. 4. maj 2022.

Naturtype vurdering

Forekomsten har et areal på 0,78 ha inkl. et vandareal (§3 vandhul) på 360 m². Den vestlige del består ifølge GEUS jordartskort af flyvesand, mens den østlige del består af smeltevandssand (Fig. 1). Ved besigtigelsen kunne det konstateres at hele arealet består af finkornet, udvasket, gråligt sand og at der kun stedvist er et tyndt morlag. Områdets naturlige topologi er før kortlægningen af ege-blandskov ændret af gravning af sø og anlæggelse af et ca. 2 m højt dige. Diget ligger lige på kanten af den nuværende afgrænsning af arealet.

På besigtigelsesdatoen blev det vurderet, at pågældende areal ikke længere indeholder en habitatskovtype. Foruden tilstedeværelse af store og mellemstore ahorn sås der også kraftig opvækst og det vurderes, at denne træart nu dominerer på størstedelen af arealet. Dominansen af ahorn er meget tydelig i den østlige del af forekomsten (Fig. 2). I den vestlige del af forekomsten, er bundfloraen sparsom og mangler karakteristiske arter for ege-blandskov (9160). Det var vanskeligt at vurdere præcist om stilkeg her har den største kronedækning, da bevoksningen er meget blandet med en del islæt af bl.a. nål og birk. Arealet er ikke næringsfattigt og surt nok til at blive klassificeret som stilkeg-skov (kodenr. 9190), da der er indslag af mirabel, ahorn og stor nælde, som ikke er knyttet til mager, sur bund. Der sås kun få arter typiske for stilkeg-skov (kodenr. 9190) i bundfloraen: en enkelt tue bølget bunke på en træstub, en enkelt almindelig engelsød og en mindre pude skovjomfrukapsel langs skovvejen.

Konklusion

Den samlede vurdering er at arealet ikke længere lever op til definitionen for ege-blandskov (9160) eller kan betragtes som stilkeg-skov på mager sur bund (9190), grundet tiltagende dækning af ahorn, manglende karakteristiske arter og meget sparsom forekomst af typiske arter. Skove med ahorn dominans er ikke omfattet af skovhabitatdefinitionerne og karakteriseres som anden løvskov (kodenr. 9100). Kortlægningen har ligget på kanten af naturtypedefinitionen og nu er den tippet over til ikke længere at være omfattet. Arealet (Naturdatabase registrering 3-4-238-1006) vil derfor blive slettet fra kortlægningen.

Afregistreringen af arealet er gældende og ses af nedenstående kort fig. 3. Det elektroniske kort, der bl.a. ses på Danmarks Miljøportal vil blive opdateret ved først kommende lejlighed, hvilket forventes at være i forbindelse med udgivelsen af de endelige Natura 2000-planer.

Kort



Fig. 1. Forekomst 3-4-238-1006. Substratet består stedvist af fint flyvesand stedvist af fint smeltevandssand og ses tydeligt mange steder hvor førnelaget er tyndt.



Fig. 2. Østlig del af forekomst 3-4-238-1006. Område med tydelig dominans af ahorn.

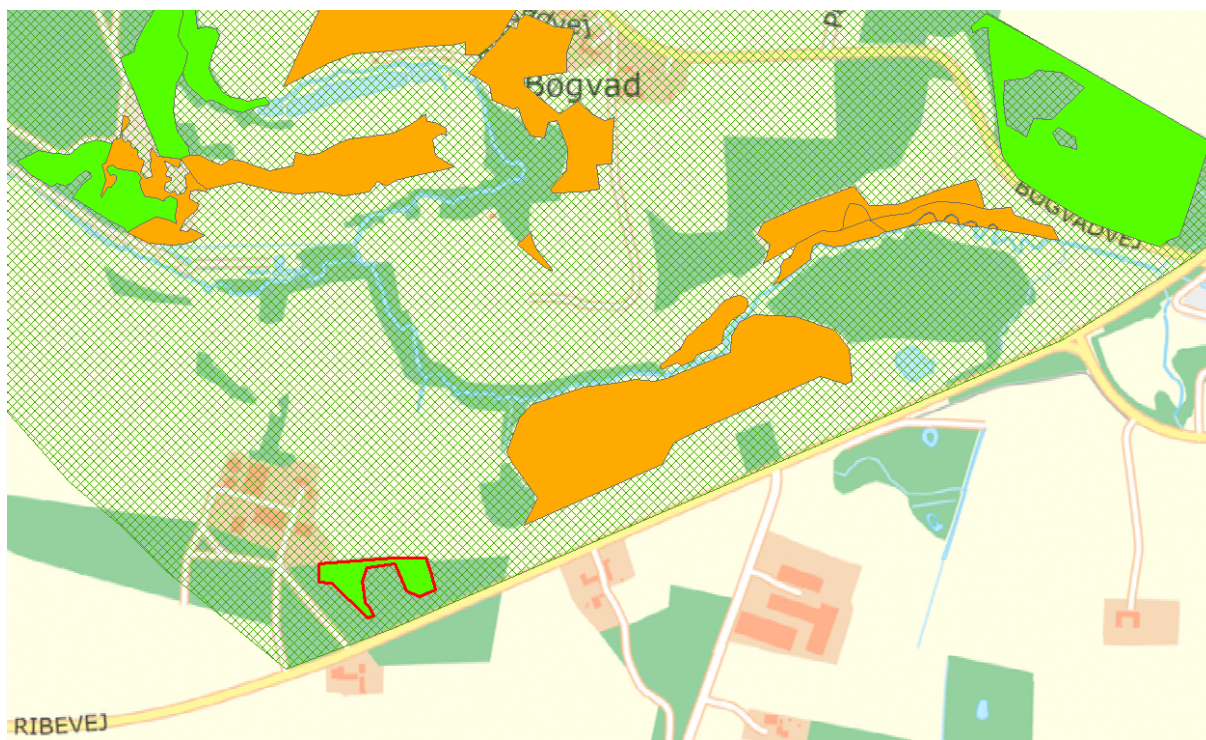


Fig. 3. På kortet er det registrerede areal af ege-blandskov (3-4-238-1006) markeret med rødt omrids. Det er dette markerede areal, som fjernes fra kortlægningen. Desuden ses habitatområde N238 Egtved Ådal med skraveret grøn markering, samt skovkortlægning og lysåben kortlægning i området med hhv. grøn og orange udfyldning.

Venlig hilsen

Marie Paarup Thomsen
Biolog, MST Sydjylland
23 70 96 68, mapat@mst.dk

Kopimodtager

Specialkonsulent Winnie Heltborg, SEGES Innovation P/S
Gårdejer Henrik Steffensen, Ribevej 204, 6040 Egtved